

Telefoninterface

IS system


1 Opkald **3** Numre



ISTLI Analogt telefoninterface for IS-IPC


- 24 V DC strømforsyning PS-2420D (medfølger ikke) eller 48 VDC via IS-PUS (medfølger ikke)
- RJ11 kabling
- Viderestilling af opkald gennem analog telefonlinje direkte eller gennem PABX (3 fortløbende numre)
- Aktiveres fra menuen i hoved-stationen IS-MV, IS-MVLA
- 2 A/12 VDC eller 1 A/24 VDC relæ med timer
- N/O - N/C relæudgang
- Fejl og drifts lysdiode
- Programmering via DTMF telefon
- Leveres med RJ11 kabel
- **Ikke kompatibel med en fuld IP-installation**

KABLING

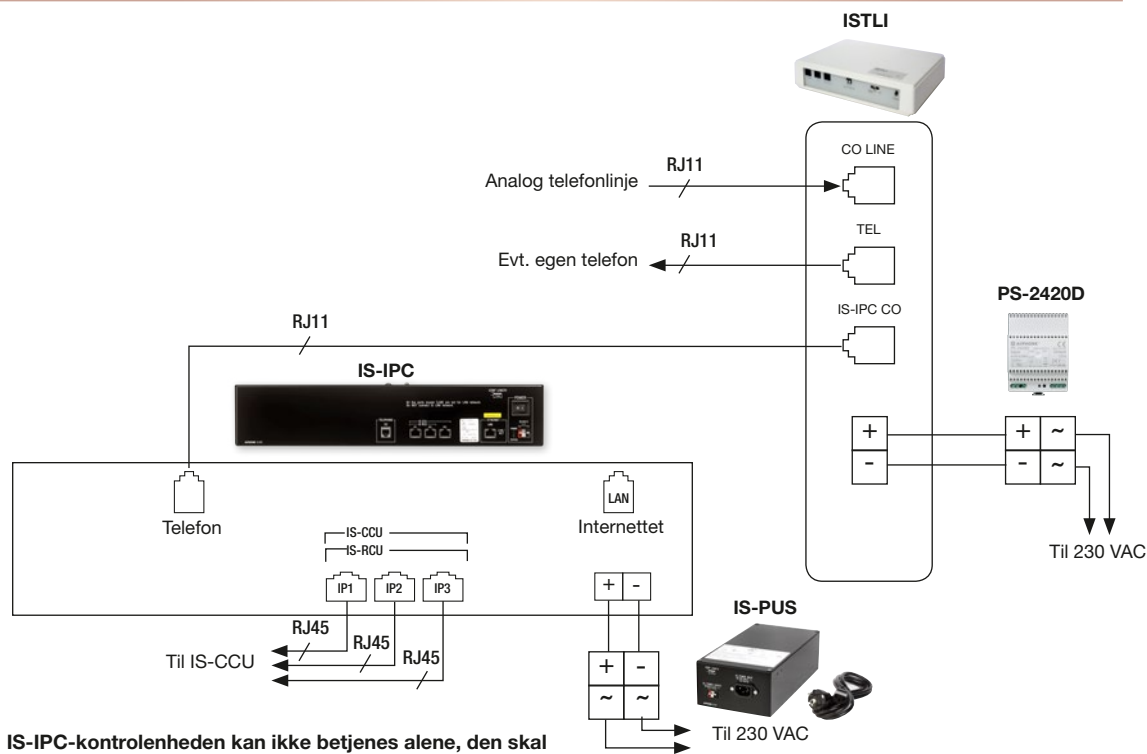

IS-IPC-kontrolenheden kan ikke betjenes alene, den skal være tilsluttet gennem en IS-CCU

MÅL (mm)

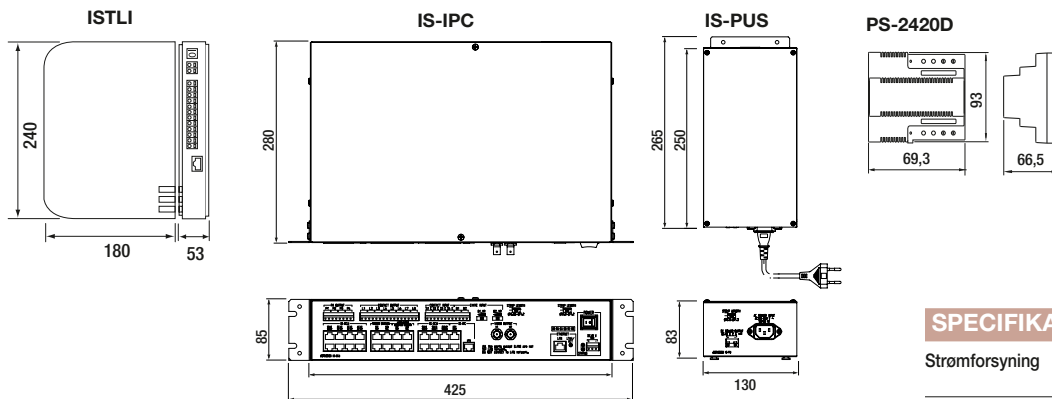

Mål: 2U, 19"

SPECIFIKATIONER

- | | |
|----------------|---|
| Strømforsyning | 24 VDC: PS-2420D eller 48 VDC: IS-PUS |
| Kommunikation | Ved tryk på opkaldstasten på dørstation: Hvis viderestillingsfunktion er aktiveret på hoved-stationen til en telefon, viderestilles opkaldet automatisk. Hvis der ikke svares, bliver 2. andre numre automatisk kaldt op (fortløbende). |