




IX IP system

BROCHURER

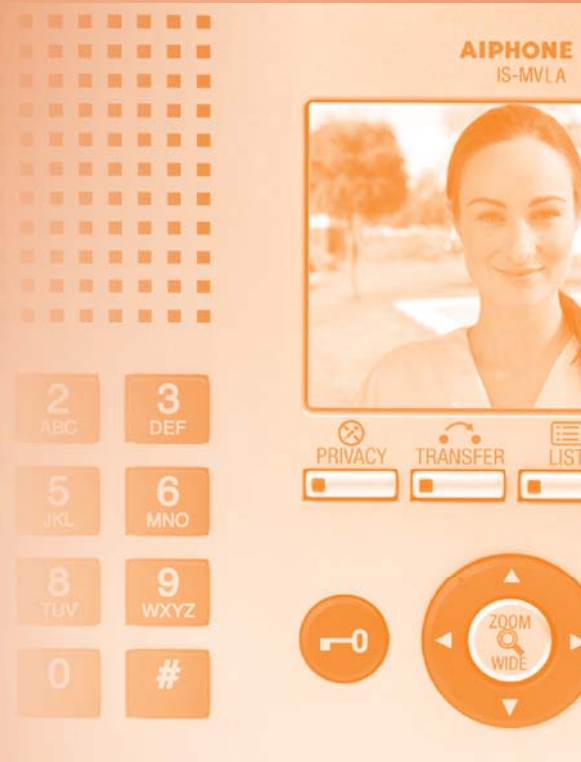

IP
samtaleanlæg



IX System

er løsning for:

- Fjern administration af eksterne installationer over VPN
- Centraliseret administration fra ét sted
- Adgangsstyring til fjerne sites uden medarbejdere
- Reducerede installationsomkostninger
- IX bruger ONVIF protokoller og installationer er fuld IP

ONVIF PROTOKOL



PROTOKOL: Open Network Interface Forum

ONVIF er et åbent industrielt forum for udvikling af en verdensomspændende standard for sikkerhed over IP produktinterfacer.

systemintegratorer og slutbrugere at samle video over IP-systemer, der er udstyret med enheder af forskelligt fabrikat.


Forummet blev oprettet i 2008 af Axis, Bosch og Sony og tæller i dag de fleste af verdens førende inden for CCTV via IP blandt sine medlemmer. ONVIF specifikationen attesterer, at sikkerhed over IP produkter af alle mærker kan arbejde sammen. En bred vifte af ONVIF-kompatible produkter er tilgængelige, hvilket gør det muligt for

De 3 grundlæggende principper i organisationen er:

- Standardisering af kommunikationen mellem IP-baserede fysiske sikkerheds systemer
- Interoperabilitet mellem IP-baserede fysiske sikkerhedsprodukter uanset producent
- Åben for alle virksomheder og organisationer

EKSEMPEL

PRIVAT PARKERINGSPLADS MED FJERN SIKKERHEDSVAGT-STATION

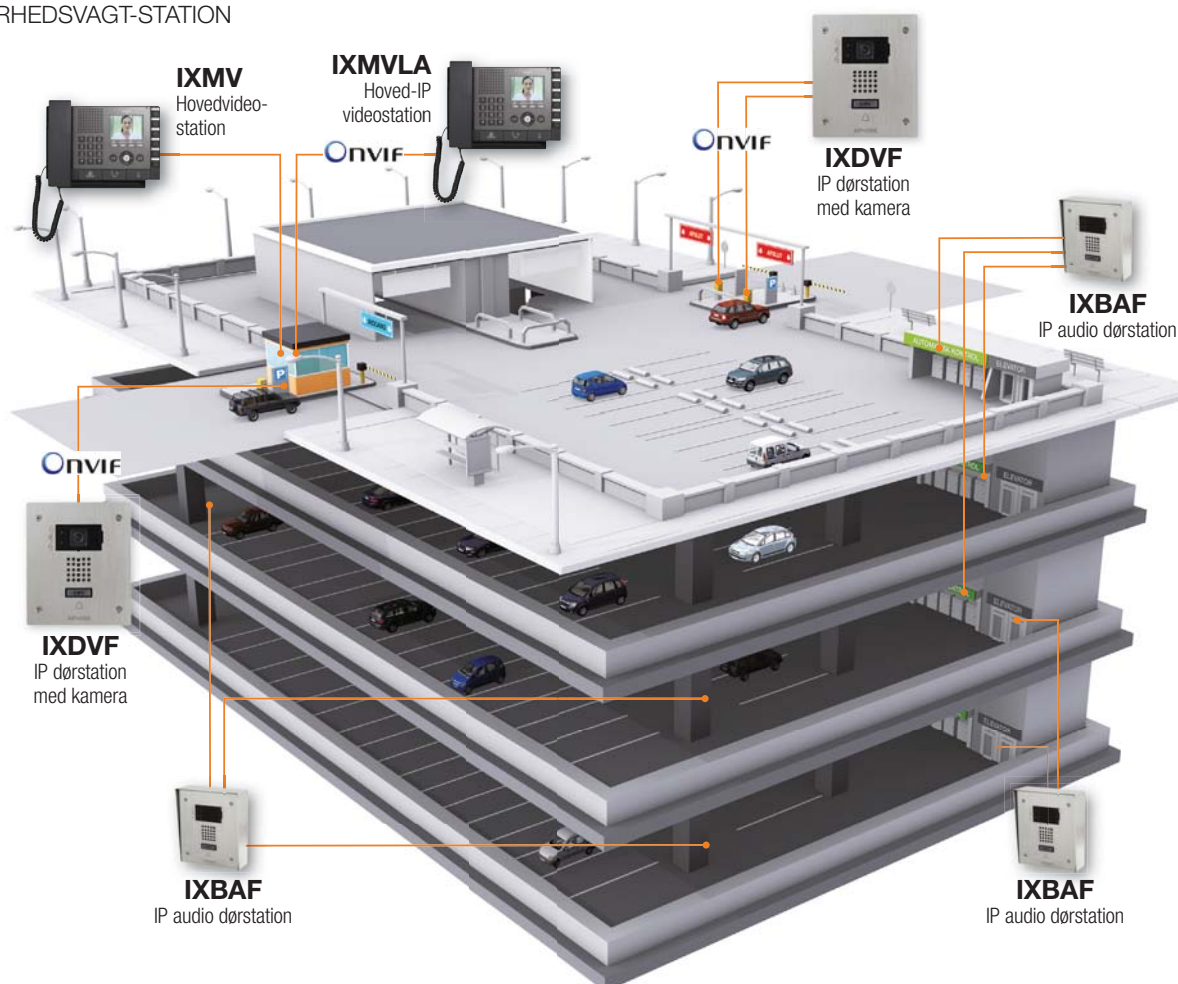

Aiphone

IX SYSTEM

For forbedret sikkerhed og effektiv modtagelses service

Eksempel på integration af ONVIF-kompatible netværkskameraer og netværks videooptagere



IXDVF dørstation

Farve video-dørstation, for indbygning, for IX system med syntetisk tale og piktogramindikatorer


3.

Indikator med syntetisk tale

(orange indikator: Kald, grøn indikator: Relækontakt aktiveret, begge lyser: Dør åben)

4.

Opkaldstryk med LED indikering

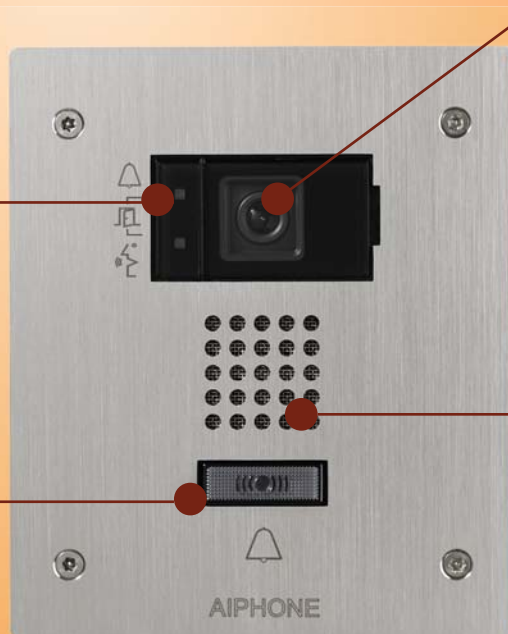

ONVIF protokol farvekamera



2.

HP mikrofon

FACILITETER

DØRSTATIONER

- Yderst robust og hærværkssikret
- Frontpanel i rustfrit stål
- Kan monteres direkte med CIX bagboks
- RJ45 terminering på CAT5e eller Cat6 kabel
- Fuld IP adresse pr. dørstation
- Farvekamera med natbelysning
- Opkaldstryk oplyst med LED
- Strømforsynes af POE (Power Over Ethernet) 802.3 AF
- Konfiguration via PC-software
- NO/NC-kontakt udgang fra dørstation

HOVED-STATIONER

- IP installation strømforsynes af POE
- Håndfri eller håndsæt kommunikation
- Display med menuudgang
- Billedvisning af gæst
- 6 direkte opkaldstaster
- Numerisk tastatur til kald af andre stationer
- Automatisk eller manuel kaldeviderestilling
- Live eller forudoptaget meddelelse udsendes evt. via line udgang i understation
- Taler til en zone eller anden station på installationen
- Privat aktivering muligt
- Monitorering muligt (overvågning)
- Lydstyrke regulering muligt
- Ringtone og lydstyrke kan reguleres

- Kontrast kan reguleres
- Indikatorer for systemstatus: Nødopkald, privat aktiveret, optaget besked i gang osv.
- Vægmontering (beslag medfølger) eller på bordet (bordstativ medfølger)
- Konfiguration via PC-software



IXBAF
AUDIO dørstation, rustfri stål,
for indbygning



**Dørstation for
indbygning**

+



=



CIX
Påbygnings boks
for video & audio
dørstationerne

**Dørstation for
påbygning**



IXDVF
VIDEO dørstation, rustfri stål,
for indbygning



**Dørstation for
indbygning**

+



=



CIX
Påbygnings boks
for video & audio
dørstationerne

**Video dørstation
for påbygning**




IXMV
Hovedstation




IXMVL
Hovedstation med teleslynge
i telefonrøret

MÅL (mm)

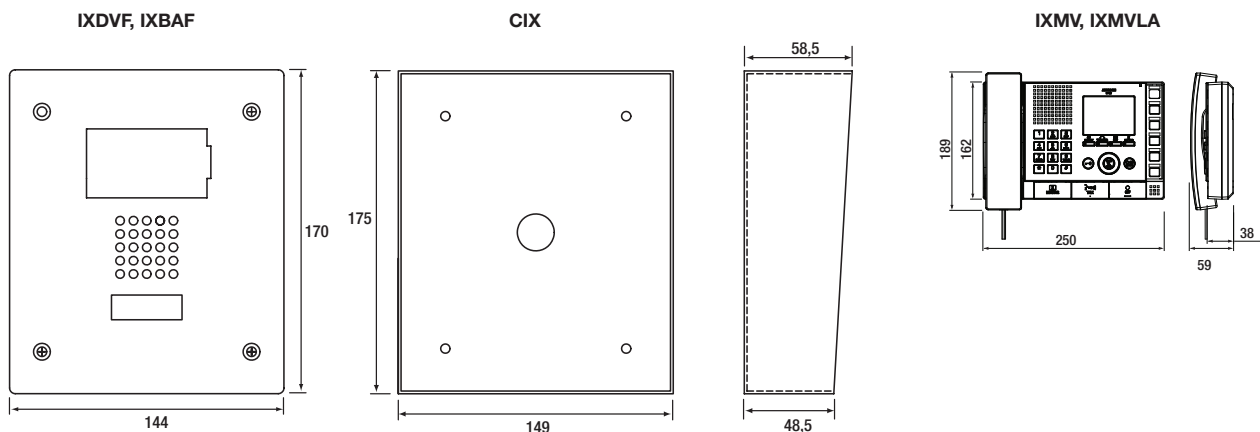

Indbygningsmål:
146 x 124 x 45

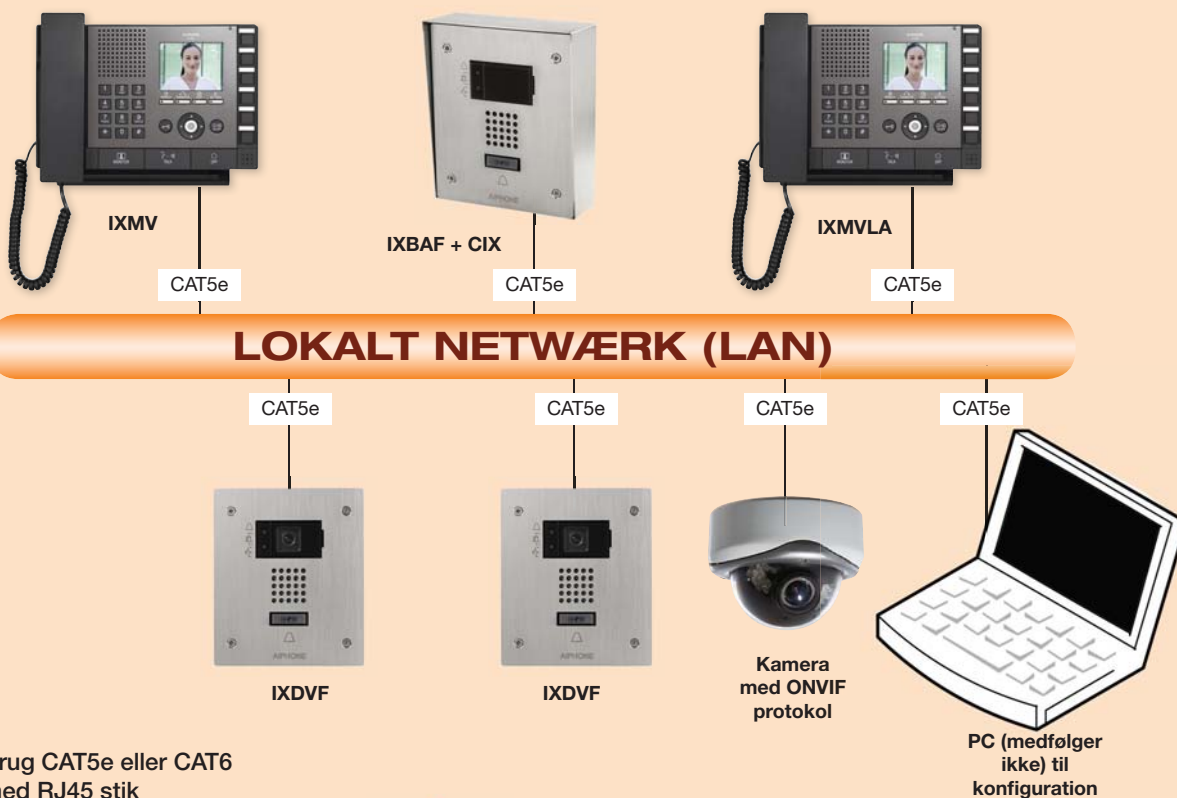

Brug CAT5e eller CAT6 med RJ45 stik



IX fungerer via LAN, VLAN og VPN. Direkte WAN installation er ikke muligt

Importør/Forhandler: MAIL: kajlarsen@kajlarsen.dk TLF: 56879200