
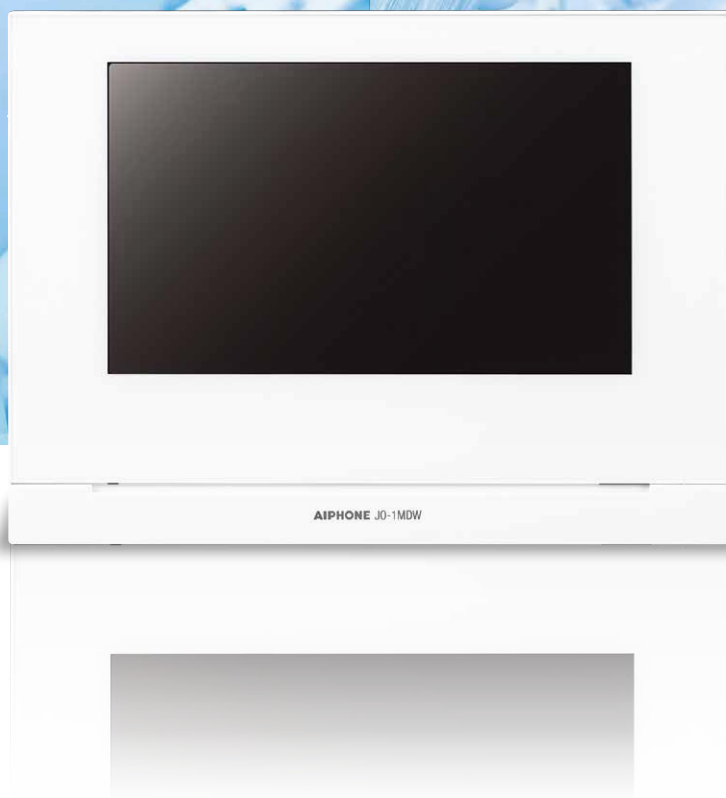


# AIPHONE

# J0 serie

HÅND-FRI  
VIDEO DØRTELEFON  
7"  
TOUCH SKÆRM

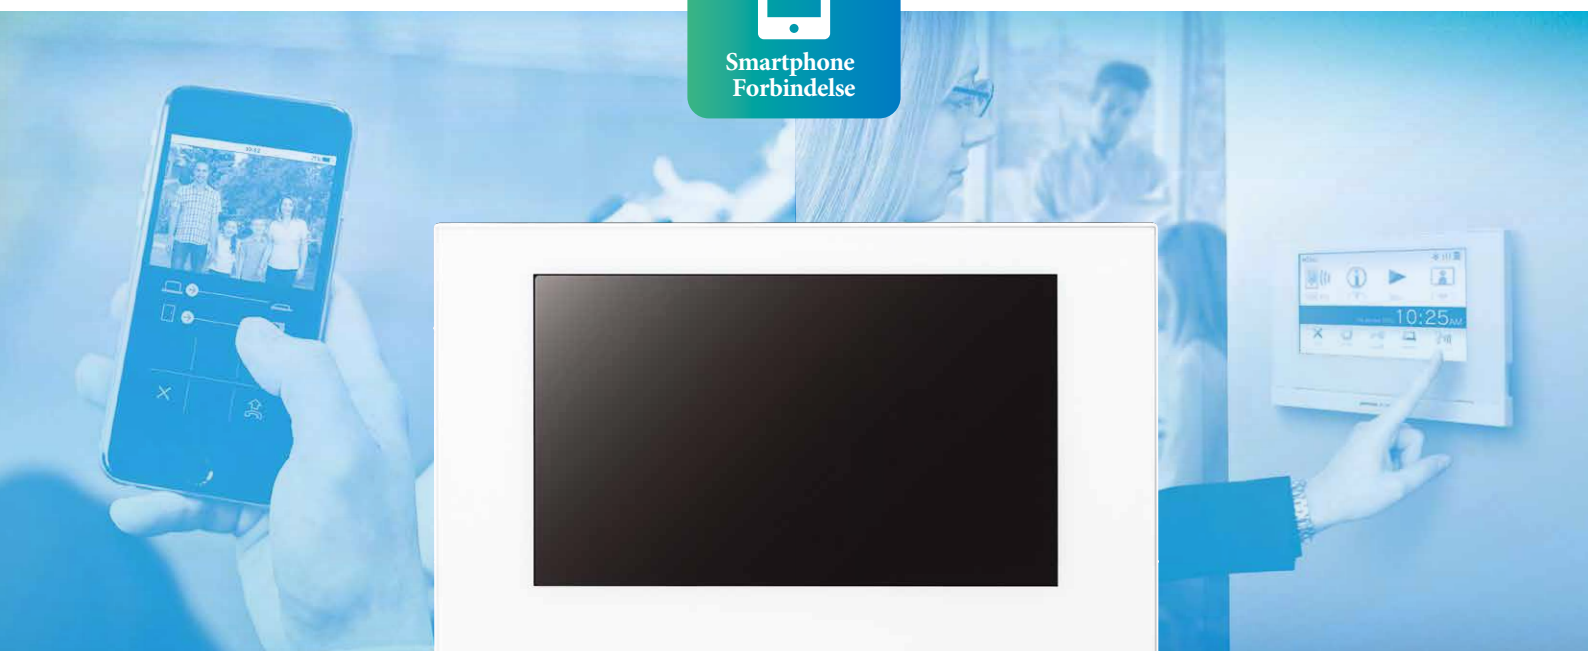

1 × 2 × 8  
Dør Svarstationer Smartphone

# JO-serien med smartphone-tilslutning. Forbedret komfort og sikkerhed for hjem



JO-1MDW

7" touch LCD  
skærm

- Nem betjening med 7" touch-skærm
- Total håndfri kommunikation
- Zoom og vidvinkel skærmvisning

## Video Optagning

Optag sekvens af besøgende, selv når de ikke kan besvare et opkald. Se optagelserne på hovedstationen eller din smartphon.

### Video hukommelse

- Intern hukommelse: 10 opkald (maks.)
- Med SD-kort: 1.000 opkald (maks.)




## Se hvem der ringede på fra hvorsomhelst



JO-1MDW



micro SD  
micro SDHC  
(4GB~32GB)




Smartphone





# og på arbejdspladsen

1 × 2 × 8  
Dør Svarstationer Smartphone



## Muligheder via touch skærmen

- 
**Smartphone-forbindelse**  
 Kontroller, om opkald videresendes til mobile enheder.
- 
**Notifikationer**  
 Bekræft systemopdateringer og andre vigtige meddelelser.
- 
**Afspild**  
 Afspil og administrer opkaldsoptagelser.
- 
**Monitor**  
 Overvåg med video, din indgangsdør

- 
**Indstilling**  
 Kontroller system opsætninger
- 
**Dør åbning**  
 Betjen den elektriske lås, der er forbundet med hovedstationen.
- 
**Option output**  
 Kontroller eksterne enheder, der er tilsluttet hovedstationen.
- 
**Tal**  
 Modtag og foretag kommunikation til og fra dørstationen

## Mulige Dørstationer

Vælg mellem 3 forskellige stilarter. Alle muligheder kan klare hård behandling og ekstreme vejrforhold.



- 
 ... Støv og fugt afvisende
- 
 ... Natlys LED



- 
 ... Støv og fugt afvisende
- 
 ... Modstandsdygtig overfor vandalisme
- 
 ... ZINK-støbt
- 
 ... Natlys LED



- 
 ... Støv og fugt afvisende
- 
 ... Modstandsdygtig overfor vandalisme
- 
 ... RUSTFRI STÅL
- 
 ... Natlys LED

# Smartphone Applikation giver forbindelse overalt.



## Hav funktionaliteten fra hovedstationen i lommen

- Besvar opkald fra dørstationen.
- Overvåg dørstationen/indgangen.
- Betjen elektriske låse, når du besvarer et opkald.
- Kontroller eksterne enheder, mens du besvarer et opkald.
- Skift mellem højttaler og telefonfunktion efter behov.
- Zoom ind og zoom ud funktion.

## Tilslut din smartphone i 3 enkle trin




# Eksempler på brug

## Besvar opkald hvor som helst inden for eller uden for dit hjem



## Håndter leverancer, når du ikke er hjemme eller på kontoret

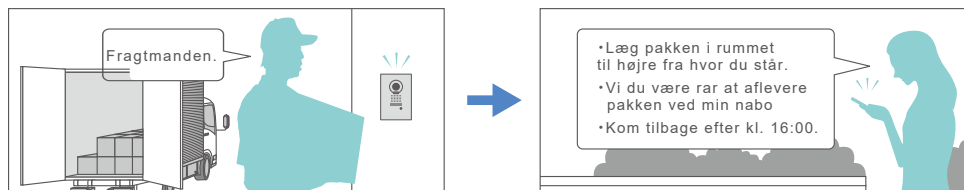

## Åbn din dør fra hvor som helst




### Note

- Tilslut din JO-1MDW-hovedstation til en tilgængelig Wi-Fi-router, der har forbindelse til internettet.
- Sørg for at installere hovedstationen i nærheden af din Wi-Fi-router, og at den trådløse forbindelse ikke er forringet.
- Sørg for, at din internetforbindelse til både hovedstationen og din mobilenhed opfylder minimumskravene til at bruge programmet (1,3 MB til download og 1,3 MB til upload).

- Applikationen kan ikke bruges til nødopkald eller anden kommunikation.
- Alle internet forbindelses gebyrer og gebyr for dataforbrug er brugerens eget ansvar.
- Op til 8 mobilenheder kan registreres til en hovedstation.


## Simple installation

Tilslut alle enheder i systemet med kun 2 ledninger.

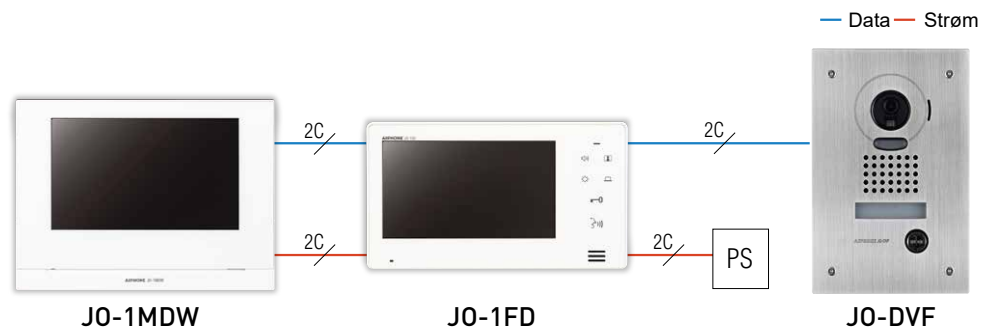


## Automatisk opdatering

Automatiske opdateringer sikrer, at du altid har den nyeste funktionalitet og højeste sikkerhed.

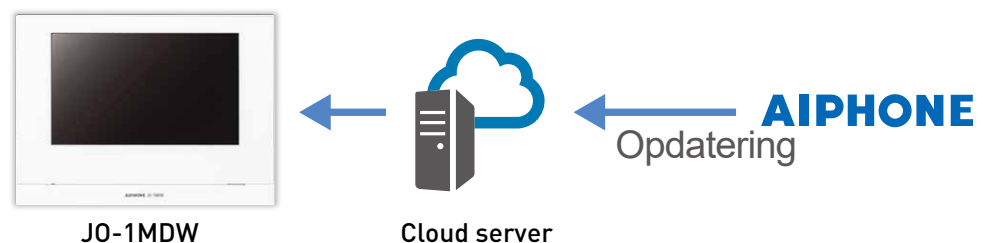


# Kompatibel med eksisterende JO-serie.

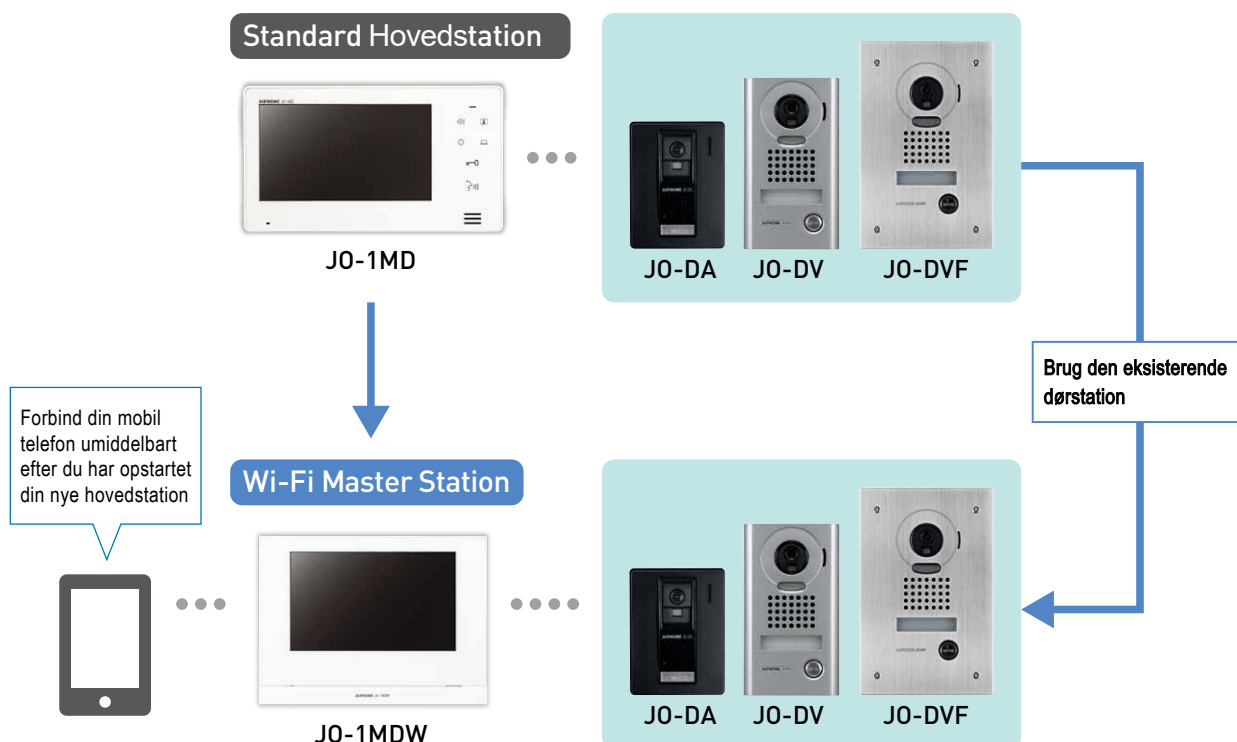


## System konfiguration

### • Installation med kun en svarstation

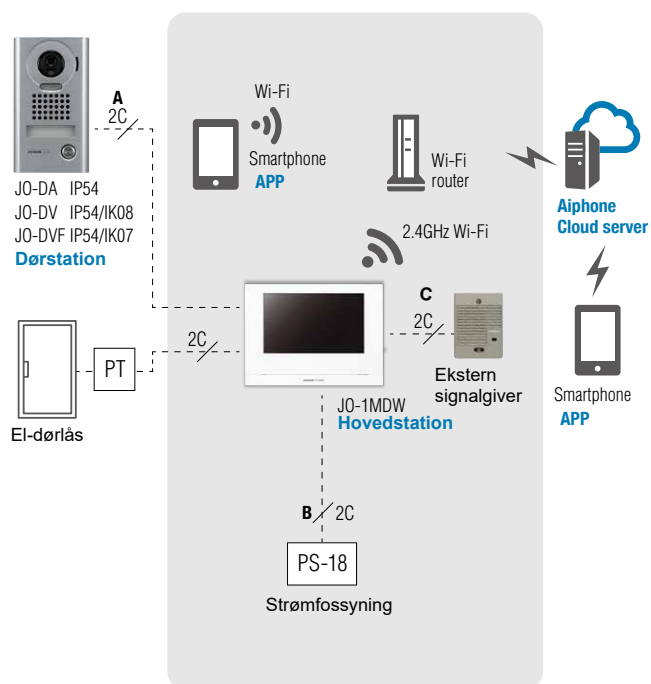

### • Installation med to svarstationer

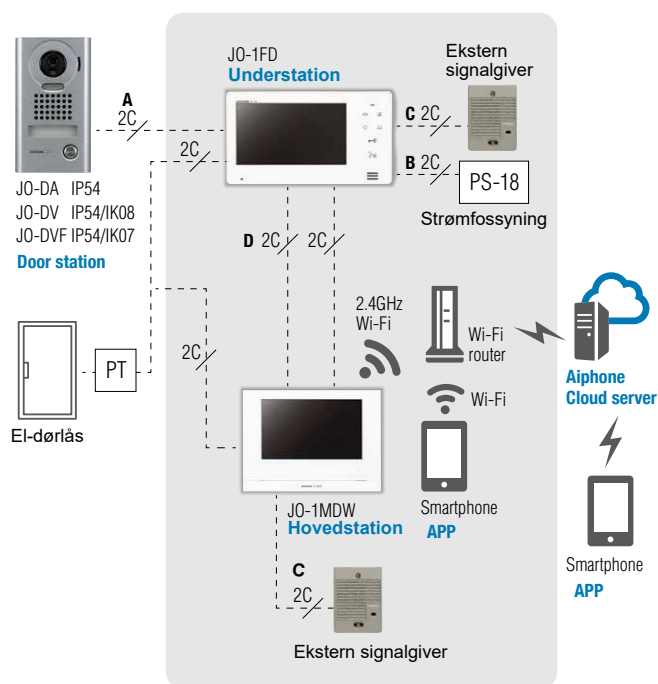

	∅0.65 mm	∅ 0.8-1.2 mm
A	50 m	100 m
B	5 m	10 m
C	50 m	150 m
D	50 m	100 m

## Wi-Fi Hovedstation

Hovedstation



JO-1MDW

Boks sæt



JOS-1AW: JO-1MDW, JO-DA  
 JOS-1VW: JO-1MDW, JO-DV  
 JOS-1FW: JO-1MDW, JO-DVF

## Standard Hovedstation

Hovedstation



JO-1MD

Boks sæt



JOS-1A: JO-1MD, JO-DA  
 JOS-1V: JO-1MD, JO-DV  
 JOS-1F: JO-1MD, JO-DVF

Dørstation



JO-DA



JO-DV



JO-DVF

Understation



JO-1FD

## Specifikationer

### JO-1MDW

Strømforsyning	18V DC
Forbrug	450mA(max.) 80mA(standby.)
Video monitor	7" TFT farve LCD touch skærm
Opøsning	800x480 (ca.384,000 pixels)
Kommunikations type	Åben håndfri med automatisk stemme aktivering eller Tryk-og-tal kommunikation
Temperaturområde	0~40°C
Trådløst interface	IEEE802.11b/g/n
Video optager	Internt gemmes: 10 opkald (10 sek./kald) Med SD kort: 1.000 kald(10 sek./kald)
Gemte optagelser	Intern hukommelse: 5 kald Med SDHC kort: 100 kald
SD kort	micro SDHC kort: 4GB-32GB
Kontakt for dør akt.	24V AC/DC, 1A (N/O)
Kontakt udgang	24V AC/DC, 1A (N/O)
Montering	På væg eller bordstander
Materiale	Enhedskasse: Selvslukkende PC + ABS-plastik Skærmens overflade: Glas
Vægt	Ca.620g

### JO-1MD

Strømforsyning	18V DC
Forbrug	410mA(max.) 24mA(standby.)
Video monitor	7 inch TFT farve LCD
Opøsning	300,000 pixels (ca.)
Kommunikations type	Åben håndfri med automatisk stemme aktivering eller Tryk-og-tal kommunikation
Temperaturområde	0~40°C
Kontakt for dør akt.	24V AC/DC, 0.5A (N/O)
Kontakt udgang	24V AC/DC, 0.5A (N/O)
Montering	På væg eller bordstander
Electrical box	3-gang box
Materiale	Enhedskasse: Selvslukkende PC + ABS-plastik. Skærmens overflade: Glas
Vægt	Ca.470g

### JO-1FD

Strømforsyning	18V DC
Forbrug	420mA(max.) 38mA(standby.)
Video monitor	7 inch TFT farve LCD
Opøsning	300,000 pixels (ca.)
Kommunikations type	Åben håndfri med automatisk stemme aktivering eller Tryk-og-tal kommunikation
Temperaturområde	0~40°C
Kontakt for dør akt.	24V AC/DC, 0.5A (N/O)
Kontakt udgang	24V AC/DC, 0.5A (N/O)
Montering	På væg eller bordstander
Electrical box	3-gang box
Materiale	Enhedskasse: Selvslukkende PC + ABS-plastik. Skærmens overflade: Glas
Vægt	Ca.480g

### JO-DA

Strømforsyning	Forsynes fra svarstationerne
Kommunikations type	Åben håndfri kommunikation
Camera	1/4 inch color CMOS
Temperaturområde	-20~+60°C
Montering	På væg direkte
Materiale	Selvslukkende PC + ABS-plastik
Vægt	Ca.200g
IP beskyttelse	IP54

### JO-DV


Strømforsyning	Forsynes fra svarstationerne
Kommunikations type	Åben håndfri kommunikation
Camera	1/4 inch color CMOS
Temperaturområde	-20~+60°C (-4~+140°F)
Montering	På væg direkte
Materiale	Front panel: Zink stbt hus. Enheden: Selvslukkende PC + ABS-plastik
Vægt	Ca.650g
IP beskyttelse	IP54
IK beskyttelse	IK08

### JO-DVF


Strømforsyning	Forsynes fra svarstationerne
Kommunikations type	Åben håndfri kommunikation
Camera	1/4 inch color CMOS
Temperaturområde	-20~+60°C
Montering	For indbygning
Materiale	Front panel: Rustfri stål (2mm) Enheden: Selvslukkende PC + ABS-plastik
Vægt	Ca.580g
IP beskyttelse	IP54
IK beskyttelse	IK07

## Enhedernes Dimensioner


JO-1MDW




JO-1MD, JO-1FD




JO-DA




JO-DV




JO-DVF



IER-2




PS-1820S




## Monterings højde og billedvisning

[Vertikalt]



[Horisontalt]



# JO

serien

HÅND FRI  
VIDEO DØRTELEFON  
7" TOUCH SKÆRM

Udarbejdet af :

IMPORTØR  
Kaj Larsen Communication A/S  
[www.kajlarsen.dk](http://www.kajlarsen.dk)  
[kajlarsen@kajlarsen.dk](mailto:kajlarsen@kajlarsen.dk)  
+45 5687 9200

JO (DK)

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



JQA-0291  
Corresponding product:  
Standard product  
Order product

ISO 14001



JQA-EM0453  
HEADQUARTERS  
TOYOTA FACTORY  
TAIHOH SITE  
DEVELOPMENT CENTER

 **AIPHONE®**  
*Providing Peace of Mind*

[www.aiphone.net](http://www.aiphone.net)  
[www.aiphone.dk](http://www.aiphone.dk)