



JP system f/4 indgange & 8 svarstationer



Video til bolig

Video

+ Aiphonen



1.
Teleslynge
i håndsættet

2.
7" LCD-
touch-skærm

3.

**Lysdiode for
systemstatus**
(alarm, opkald i gang,
nye billedoptagelser)



4.
Zoom i 9
områder

5.
Håndfri eller
håndsæt
kommunikation

6.

Direkte adgang til de vigtigste funktioner
(internt opkald, overvågning, aflæsning af
opkaldshukommelse osv.)

7.

**LCD-
berørings-skærm**

JP Serie

Dørtelefon, 7" LCD-touch skærm, vidvinkel

KOMMUNIKATION - OVERVÅGNING - BESKYTTELSE



Håndfri kommunikation

For privat samtale kan håndsættet med teleslynge benyttes, mens du taler.

IP Interface!

JPTLIIP IP interfacet bygger på fordelene fra svar situationerne ved at give dig mulighed for at viderestille alle opkald fra dørstationen til din smartphone. Få alle dine dørkald via WiFi, 3G eller 4G!

Viderestilling

Mens du taler med den besøgende, kan det igangværende opkald sendes til en af de andre 7 svarstationer i hjemmet.

Intern kommunikation

I huset kan intern kommunikation igangsættes via 'all call' fra alle stationer eller selektivt ved kun vælge en specifik station. Du kan navngive hver svarstation (køkken, soveværelse, entre, osv.) for at undgå fejl.



JP Serie

Dørtelefon, 7" LCD-touch skærm, vidvinkel

KOMMUNIKATION - OVERVÅGNING - BESKYTTELSE

Videobeskyttelse

Der kan sluttes 4 kameraer i systemet.

Monitorering og baby overvågning

"MONITORERING" giver mulighed for, at dørstationer og installerede kameraer kan ses uden at der kaldes op. Du skal bare trykke på en knap for at skifte fra én belysningstilstand til en anden: dag/nat. Indendørs giver pairing af hoved-/under-station en pålidelig babyalarm (ingen batterier, ingen radiosignaler osv.).

Teknisk alarm

JP-svarstationer er et uundværlig alarmpunkt, der sikrer beskyttelse af hele familien. Alarmen lyder med maksimal volumen, selvom lydstyrken på er slået fra.

Nødopkald

En nødopkaldsknap kan sluttes til svarstationen. Når nogen aktiverer alarmen i tilfælde af sygdom, den lyder som ved et indbrud.

Indbrudsalarm

Hvis en sensor bliver aktiveret, vises en meddelelse, der angiver sensorens identitet. Den røde lysdiode blinker, og der høres en alarm på alle hoved og under-stationer.



Teleslynge
i hånd-
sættet



Identifikation
af dør



Berørings-skærm



SD-kort
(medfølger ikke)



Mikrofon
for håndfri
kommunikation



RJ45/CAT5e

JP sæt serie

7" LCD-touch skærm



JPS-4AEDV (direkte monteret)

JPS-4AEDF (indbygget)



FACILITETER

- Sæt kan udvides til yderligere 7 svarstationer og 3 yderligere dørstationer
- **7" LCD-berøringskærm**
- Hærværkssikret, direkte monteret eller indbygget dørstation, adgangssystem
- PanTilt styring, **170° vidvinkel og zoom i 9 områder** fra skærmen på svarstationen
- Håndfri eller håndsæt kommunikation (privat samtale)
- Billed-optager
- RJ45 - CAT5e kabling mellem svarstationer
- Ekstra kameraer (NTSC eller PAL) (ekstraudstyr)
- Selektivt eller alle opkald
- Viderestilling af igangværende opkald til en anden understation
- Monitorering af dørstation eller svarstation for aflytning
- Svarstationer kan navngives (f.eks. køkken, 1. sal, soveværelse osv.)
- Dag/nat-funktion (opkalds lydstyrke regulering)

Indhold i JPS-4AEDV - JPS-4AEDF sæt

	JP-DV	JP-DVF	JP-4MED	PS-2420D
JPS-4AEDV	1		1	1
JPS-4AEDF		1	1	1



JP-DV Hærværkssikret, dørstation for påbygning

ELLER



JP-DVF Hærværkssikret, dørstation for indbygning

+




JP-4MED
Hoved-station

+




PS-2420D Strømforsyning


MÅL (mm)

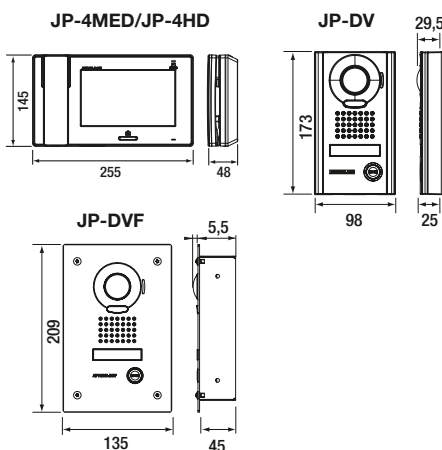

BILLEDVISNINGSSOMRÅDE

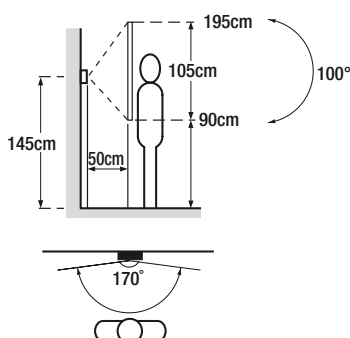

KABLING

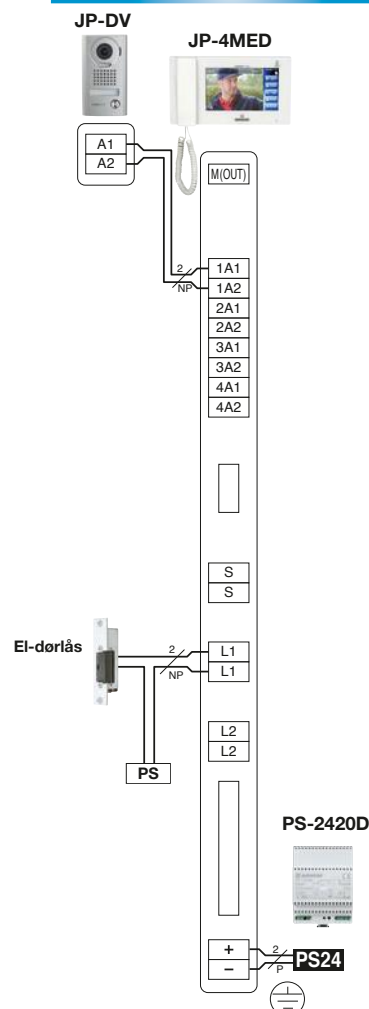

SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	24 VDC med PS-2420D
Forbrug	Maks. 390 mA (JP-4MED) Maks. 200 mA (JP-4HD)
Kommunikation	Håndfri eller håndsæt
Svarstation	7" farve LCD-berøringskærm
Døråbnings kontakt	Spændingsfri kontakt, belastnings brydeevne 0,5 A 24 VDC eller 24 VAC
Kabling	2-leder for dørstation (+2 leder for døråbner), CAT6/RJ45 fra hoved- til understationer (og mellem understationer)



JPTLI telefon interface!

Med JP-seriens telefon interface kan du åbne døren, uanset hvor du er.


For ekstra sikkerhed og fred i sindet, kan du modtage opkald fra din JP dørstation på din fastnet eller mobil. Installationen er nem, og interfacet er kompatibelt med alle udbydere og routere på markedet. Opkald kan videresendes til ét eksternt nummer.



JPTLI

MÅL (mm)

JPTLI




JPTLI

Telefon interface for JP-4MED hovedstation og JP-sæt

- 12 V strømforsyning medfølger til JPTLI
- Syntetisk tale til dørstation og telefon
- RJ11 kabling til stationen og telefonlinje
- Døråbning aktiveres af hoved-stationen
- Programmeres med DTMF telefon
- Opkald til intern telefon (gratis)
- Viderestilling af opkald til eksternt eller mobilnummer (betalende): 1 enkelt nummer
- Bip for at signalere om ventende opkald fra dørstationen til telefon under et igangværende opkald
- RJTLI giver mulighed for tilslutning af 2 telefoner til en enkelt linje
- **Ikke kompatibel med JPTLIIP installation**

NB: JPTLI interfacet optager pladsen for en under-station og tæller med i den samlede systemkapacitet

KABLING

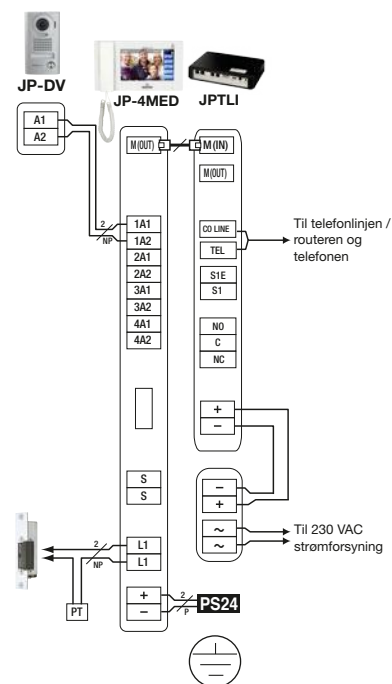

Interface

IP interface



JPTLIIP

Modtage videoopkald fra din dørstation på din smartphone eller tablet

Med JP-seriens IP-interface kan du åbne døren, uanset hvor du er.

For øget sikkerhed og for at lade som om du er hjemme, kan du modtage opkald fra din JP dørstation på tablet eller smartphone.

Opsætningen er enkel. Efter installationen skal du bare scanne en QR-kode til download af app'en,

derefter skal du scanne en anden QR kode for at pare din smartphone.

2 smartphones kan tilsluttes via JPTLIIP.

App'en er kun kompatibel med IOS og Android.



Smartphone



WIFI
eller 3G / 4G

Router eller modem med
router-funktion




JPTLIIP interface



JPTLIIP

MÅL (mm)

JPTLIIP




JPTLIIP IP interface for JP-4MED hovedstation og JP-sæt

- 12V strømforsyning medfølger til JPTLIIP
- **Audio- og videokommunikation.**
- **Kræver WIFI, 3G eller 4G forbindelse**
- **Kompatibel med IOS og Android ved brug af AiphoneJP app**
- Syntetisk tale til dørstationen
- RJ45 forbindelse til routerens forbindelse
- Døråbning aktiveres af hoved-stationen
- Enkel opsætning ved at scanne QR-koden der er knyttet til JPTLIIP
- Opkalder KUN til smartphones og tabletter: 2 numre
- **Ikke kompatibel med JPTLI installation**

NB: JPTLIIP interfacet optager pladsen for en under-station og tæller med i den samlede systemkapacitet

KABLING

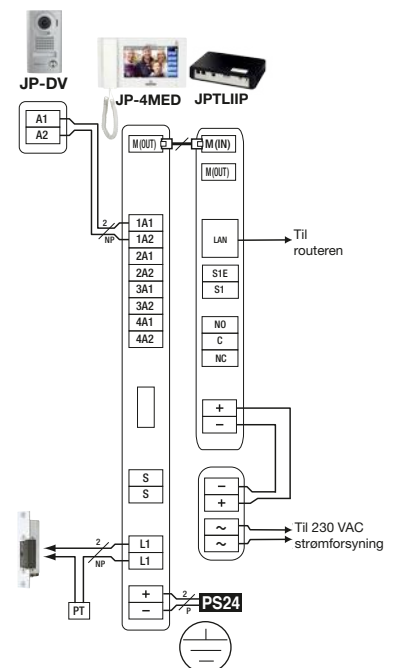

JP Serie

7" LCD-touch skærm

PRÆSENTATION AF SERIEN

FACILITETER

- Kapacitet: 4 dørstationer + 8 svarstationer
- **7" berørings-skærm**
- Ekstra tyndt skærm-design
- Hærværkssikret, indbygget eller påbygget dørstation
- ADJUST-tryk til justering af baggrundsbelysning
- Skærmkontrol i fuld skærm-tilstand, **170° vidvinkel og 9-zone zoomfunktion**
- **RJ45 kabling - CAT5e eller Cat6** mellem indendørs stationer i stjerne, serie eller blandet kabling
- Ekstra under-stationer (JP-4HD)
- **JPEC dæksel til at blænde svarstations håndsat (ekstraudstyr)**
- Kommuniker **håndfrit** eller via håndsat for privat samtale
- Visuel overvågning med lyd i 1 minut via skærmmkomando (programmerbar)
- Billedoptager (6 pr. opkald) / **lagerkapacitet 1.000 opkald på SD-kort** (medfølger ikke) / 20 opkald gemmes på intern hukommelse
- Valgmuligheder: DVR videosignaludgang, ekstra alarmindegang, tryk for exit, signal- eller detektorindgang, indgang for tilslutning af 3 fodkontakter (1 til opkaldsstyring og 2 til 2 døråbnings signaler)
- **Mulighed for tilslutning af eksternt NTSC- eller PAL-kamera**
- Selektiv intern kommunikation mellem svarstation eller alle-kald
- Dørstation eller svarstations monitorering (baby)
- Overførsel af igangværende opkald til en anden svar-station
- Vælg hvilke stationer, der modtager dørstationsopkald
- Funktion for navngivning af svarstationer (f.eks. køkken, 1. sal, forældre soveværelse, osv.)
- Valg af stationsopkald (selektivitet)
- Dag/nat-funktion (lydstyrke)
- Alarm: PIN-kode funktion (4 cifre), mulighed for programmering af alarm til/fra-tid, alarmdatarapport



JP-4MED
Farve hoved-station med billedoptager



JP-4HD
under-station



JP-DV
Hærværkssikret, dørstation for direkte montering



JP-DVF
Hærværkssikret, dørstation for indbygning




JP-DVF-L
Hærværkssikret, dørstation for indbygning m/HADIKAPVEJLEDNING



GT-D
Påbygnings PVC audio dørstation



BIS1
Hærværkssikret i rustfri stål for påbygning



BIE1
Hærværkssikret i rustfri stål for indbygning



PS-2420D
Strømforsyning 24 VDC / 2 A

SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	24 VDC med PS-2420D
Forbrug	Maks. 390 mA (JP-4MED) Maks. 200 mA (JP-4HD)
Kommunikation	Håndfrit eller håndsat
Skærm	7" farve LCD-berørings-skærm
EI-slutblik	Spændingsfri kontakt, belastnings brydeevne 0,5 A 24 VDC eller 24 VAC
Kabling	2 leder (+ 2 leder for døråbnings signal), CAT 5e eller Cat6 / RJ45 fra hoved-station til under-stationer (og mellem under-stationer)

EKSTRAUDSTYR



MCWSA
Bordstander



KJKF*
Panel i rustfrit stål med 100-kode kodetastatur og bagbelyste taster til JP-DVF



RY3-DL
Relæ for selektiv døråbning af 3 indgange



AC-10S
Hærværkssikret, kodetastatur for påbygning



CFTPJM
Pakker med 2 stik RJ45-CAT5e/PE i tilfælde af eksisterende 4 par. Leveres med 2 CAT5e/CAT6 kabler



IER-2
Ekstern signalgiver



JP-WBA
Adapter for lang kabelføring og/eller NTSC/PAL interface



JP-8Z
8-vejs video fordeler



MGF30
Vinkelboks for JP-DV



TAR4
Relæ til betjening af ekstern signalgiver



HQW137SNHN
NTSC cylinder kamera med LED

HQW137SNHP
PAL cylinder kamera med LED



CRV43H2IRN
NTSC lofts-kamera med LED

CRV43H2IRP
PAL lofts-kamera med LED



KJMDVFL**
Panel i rustfrit stål med 100-kode kodetastatur og bagbelyste taster til JP-DVF-L



CISSSAL
Påbygnings boks til KJMDVFL



CSJMDVFL
Påbygnings boks til JP-DVF-L



JPTLI
Telefon-interface for JP-4MED




JPTLIIP
IP-interface for JP-4MED til smartphone

* Kamera ikke inkluderet: Brug JPS-4AEDF sæt eller JP-DVF dørstation - ** Kamera ikke inkluderet: Brug JP-DVF-L dørstation

JPEC

Dæksel for JP svarstationer (afblænder håndsettet)
Leveres med 1 hvidt og 1 sølvfarvet frontdæksel

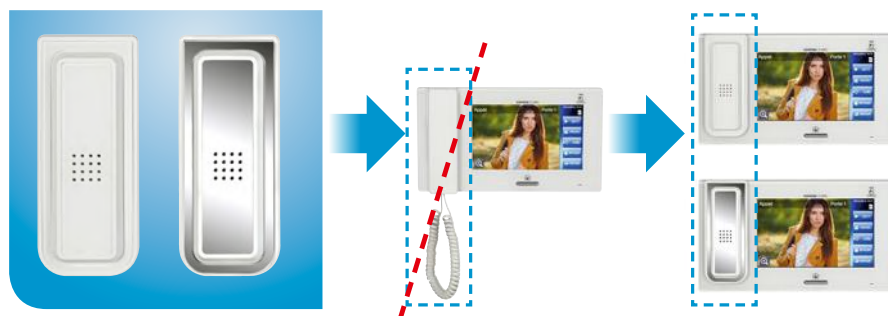


JP Serie





Teknisk overblik

PRÆSENTATION AF SERIEN






MÅL (mm)

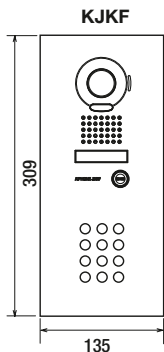






For indbygning:
282 x 115 x 45

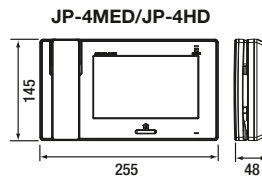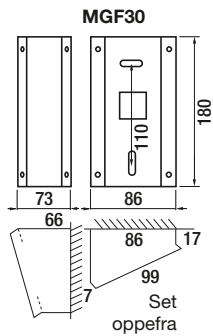


For indbygning:
180 x 110 x 45




For indbygning:
160 x 100 x 35

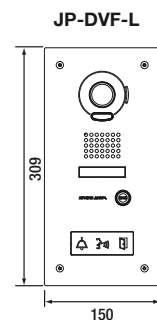



For indbygning:
279 x 120 x 45

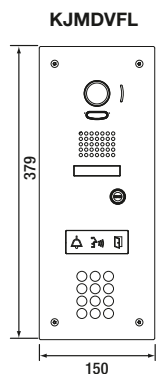

For indbygning:
120 x 349 x 52



Tykkelse: 60

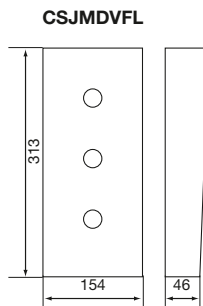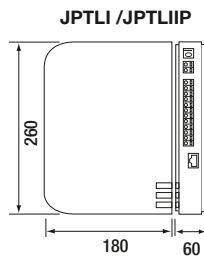


ZOOM OG PAN/TILT-TILSTAND


Billedet, der kommer fra videokamera dørstation, kan vises i 9 områder. Du kan zoome ind og ud på skærmen, område for område, i Pan/Tilt-tilstand.



BILLEDVISNINGSSOMRÅDE

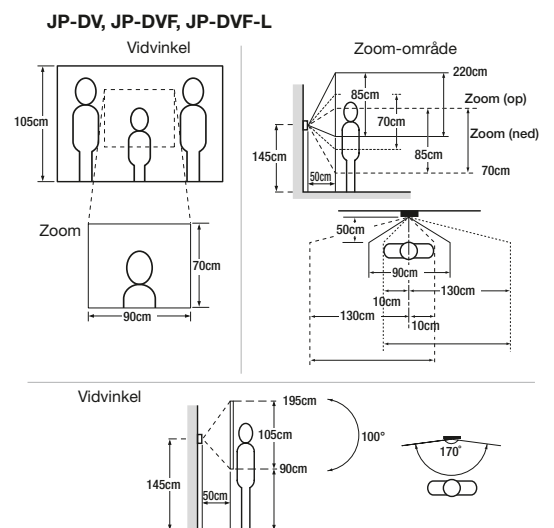

KABLING

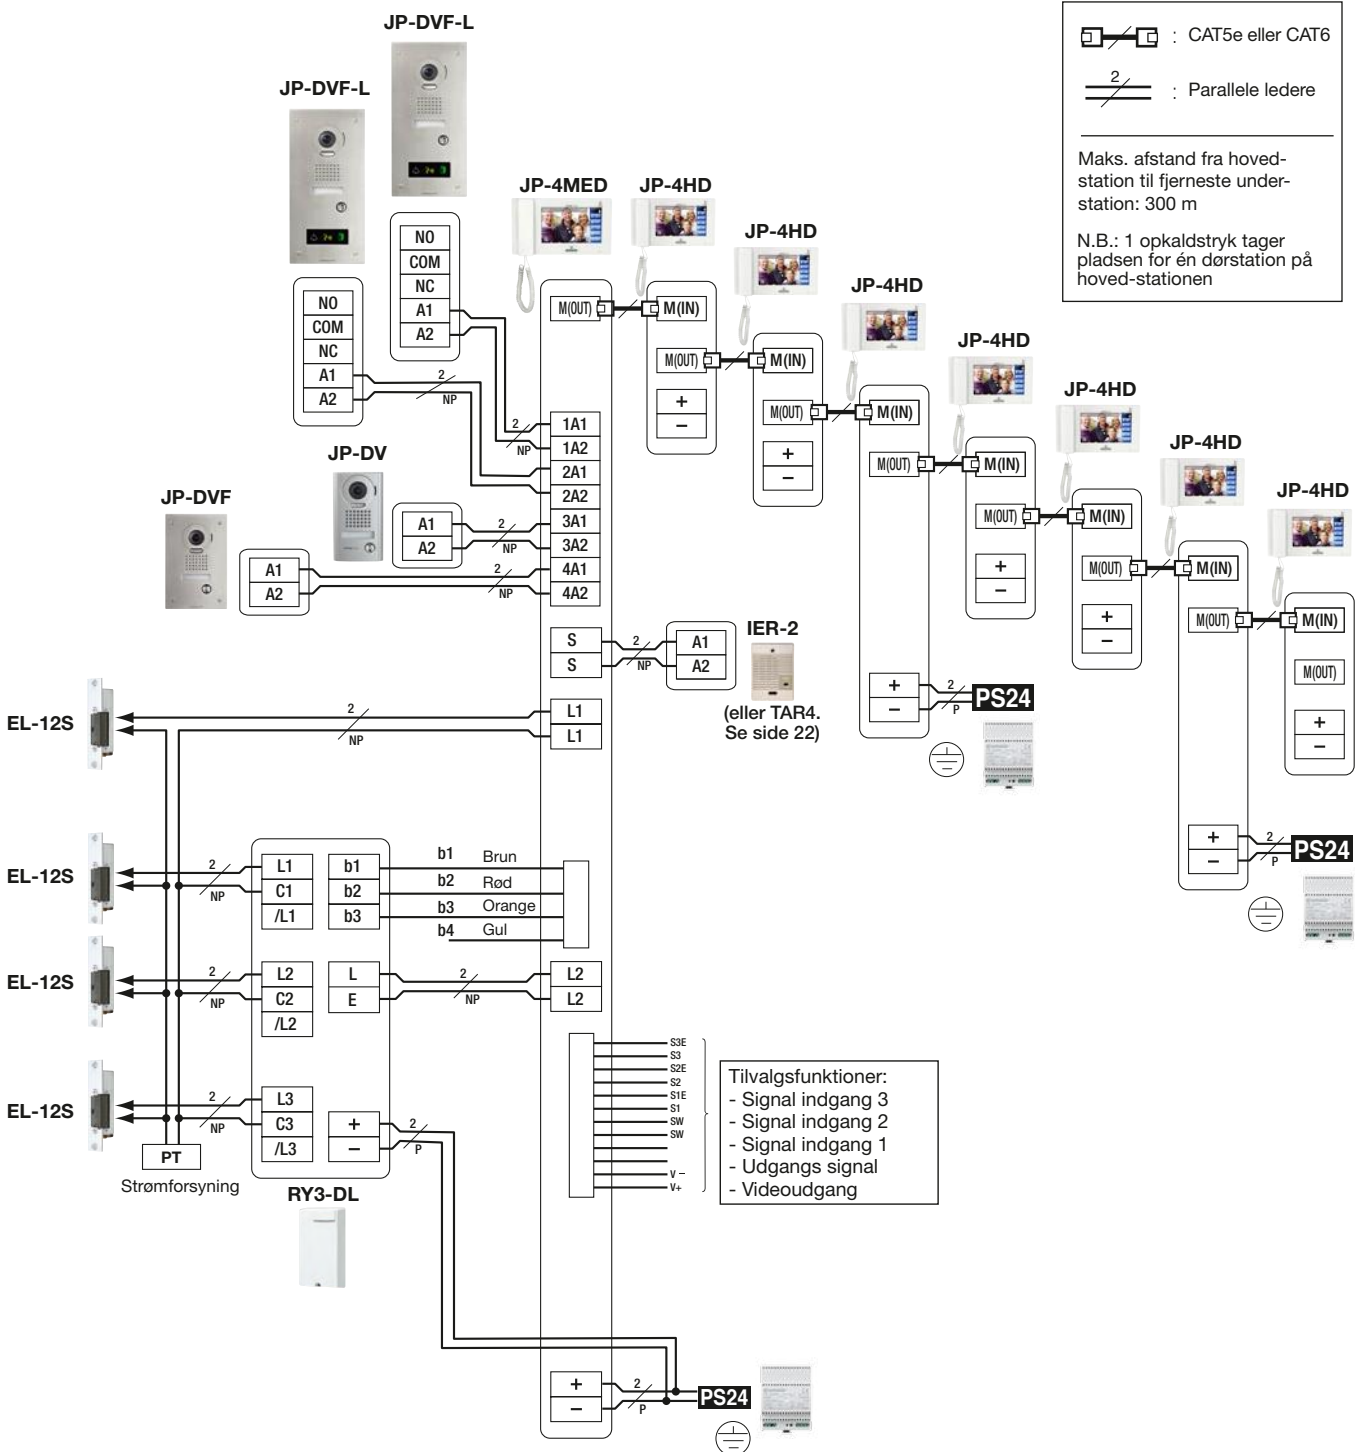

Panel med tastatur




KJKF

FUNKTIONER

- 2 mm rustfrit stål frontplader med bagboks for indbygning
- 100-kode kodetastatur
- 2 relæ udgange
- Strømforsyning, reference 40781
- Kræver JOS-1F sæt eller JO & JP-DVF dørpanel
- Kamera bestilles separat

KABLING

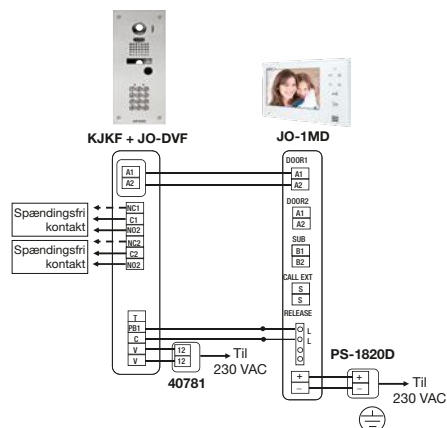

Adapter for individuel åbning af flere døre




RY3-DL

FUNKTIONER

- Selektiv døråbningsstyring med ét enkelt tryk
- Den selektive døråbnerstyring aktiveres ved dør opkald-ind
- Kontakt for normal åbnet (N/O)
- Kontakt for normal lukket (N/C)

Kablingsafstande 0,6 mmØ 0,8 mmØ


Hoved til RY3-DL	50 m	100 m
RY3-DL til EL-12S	50 m	100 m



SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	12 - 24 VDC, 30 mA
Strømkilde	PS-2420D
Last brydeevne	N/O (normalt åbnet) eller N/C (normalt lukket) kontakt. 1 A under 50 VAC og 1 A under 30 VDC (for højere forbrug, benyttes andet relæ)

KABLING

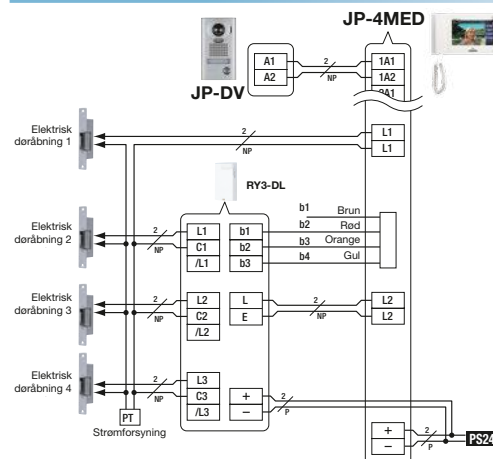


Udvidelses relæ



TAR4


MÅL (mm)




FUNKTIONER

- Kræver 230 VAC strømforsyning
- Normalt åbnet kontakt (N/O), reguleres fra 5 til 30 sek.
- 8-modul DIN-montering

KABLING

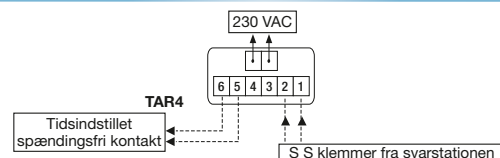


Ekstra signalgiver

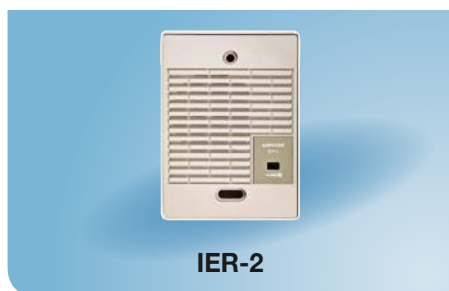

IER-2

MÅL (mm)

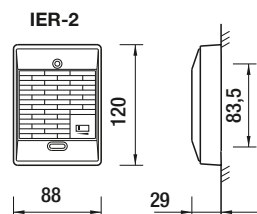

FUNKTIONER

- Ekstra signalgiver (klokke) med volume regulering
- Indendørs brug

KABLING

