

AIPHONE

Simpel
Slankt

Betjening.
Design.



JSS-1A

3.5" VIDEO-
DØRTELEFON



DØR ÅBNING



IP 54 STØV &
VANDAFVISENDE



UNDERSTATION KAN
TILSLUTTES

Simpel og Pålidelig Video Dørtelefon

JSS-1A

3.5" VIDEO DØRTELEFON



Dør Station




Hovedstation



Bruges til

System Konfiguration

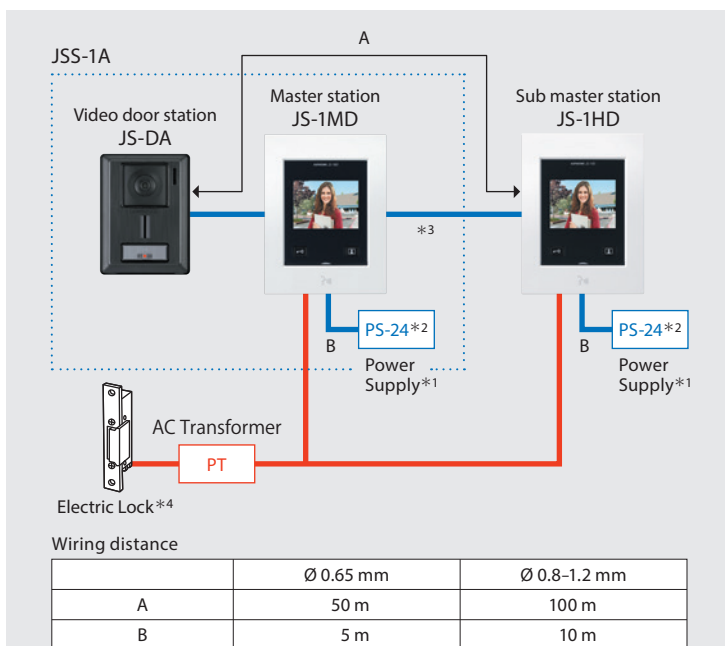

*1 Hvis afstanden mellem Hovedstation (eller Understationen) og strømforsyningen er inden for 10 m kan et min. ø0,8 mm kabel tillade fælles strømforsyning for begge enheder.

*2 PS-2420

*3 Hovedstationen og Understationen kan ikke kalde hinanden!

*4 Dørlåsen EL-12S (12V AC) eller anden dørlås, skal have egen strømforsyning!

Dør kontakten fra Dørstationen må Max. belastes med: 24V AC/DC, 1A (N/O spændingsfri relæ kontakt på terminalerne L & L).


* For separate kabler for audio/video og døråbning.

Specifikationer

Video dørstation (JS-DA)	
Strømforsyning	Tilsluttes svarstationerne
Kamera	Metal oxideret PVC kabinet (CMOS)
Dimensions	129 (H) × 97 (W) × 35 (D) mm
Vægt	Ca. 200 g
Vand/Støv beskyttelses klasse	IP54

Hovedstation (JS-1MD), Understation (JS-1HD)	
Strømforsyning	24V DC
Skærm	3,5" TFT farve LCD monitor
Dimensioner	169 (H) × 129 (W) × 28 (D) mm
Vægt	Ca. 320g (JS-1MD) Ca. 310g (JS-1HD)

Enheds Dimensioner

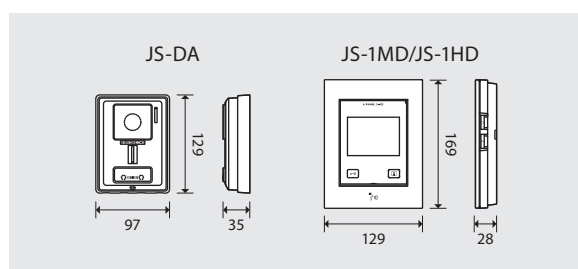

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



JQA-0291
Corresponding product:
Standard product
Order product
AIPHONE CO.,LTD.

ISO 14001



JQA-EM0453
HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE
DEVELOPMENT CENTER
AIPHONE CO.,LTD.

AIPHONE®

www.aiphone.net
www.aiphone.dk

JS(E)1908A

Alle rettigheder forbeholdes. Alle udsagn, var gyldige på oprettelsestidspunktet. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel vedrørende forbedringer. Simuleret billeder i brochurere. Produktets farve på billedet kan afvige lidt fra det egentlige produkt på grund af udskrivningsprocesser.