



JO system for 2 indgange & 2 svarstationer



Video til bolig

Video

Aiphonen



JO SERIE Video dørtelefonanlæg 7" extra tynd svarstationer - IP54 og IK08 dørstationer

JO-serien er udstyret med 7" vidvinkel skærmvisning med optimal opløsning. Ekstra tynd : Kun 21 mm
Dørstationerne er hærværkssikrede med en IK08 slagmodstand. Deres IP54 beskyttelsesgrad giver også udendørs holdbarhed.

1.

Lydstyrke regulering

2.

Monitorering

3.

Tilvalgs tryk

4.

Regulering af skærmens kontrast

5.

Døråbning

6.

**Modtag og
afbryd opkald**

JO sæt serie

7" skærm - IP54 & IK08

JOS-1V • JOS-1F



Indhold i JOS-1V - JOS-1F sæt

| | JO-DV | JO-DVF | JO-1MD | PS-1820D |
|--------|-------|--------|--------|----------|
| JOS-1V | 1 | | 1 | 1 |
| JOS-1F | | 1 | 1 | 1 |



JO-DV

Hærværkssikret, dørstation for påbygning

ELLER



JO-DVF

Hærværkssikret, dørstation for indbygning

+



JO-1MD

Hoved-station

+




PS-1820D

Strømforsyning


FUNKTIONER

- Kan udvides med 1 ekstra video svarstation
- **7" ekstra tynd skærm: 21 mm tyk**
- Styring af skærmens lysstyrke
- 2 hærværkssikre dørstationmodeller: påbygget, sprøjetstøbt zink model IK08 og IP54, rustfrit stål indbygget model IK07 og IP54
- Håndfri kommunikation
- Tydelig identifikation af den besøgende vises i farve dag og nat. Hvid lysdiode aktiveres automatisk ved behov
- 2 døråbninger muligt


MÅL (mm)

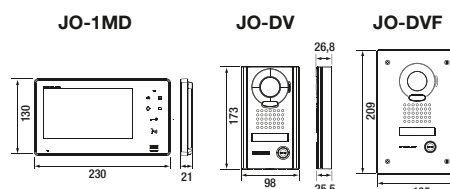

BILLEDVISNINGSOMRÅDE

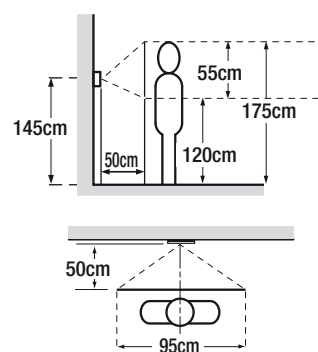

KABLING

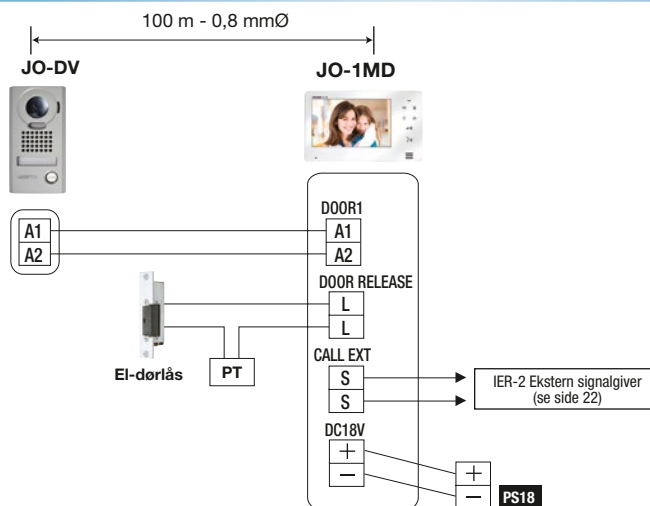

SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------|--|
| Strømforsyning | 18 VDC |
| Forbrug | Maks. 400 mA (JO-1MD) |
| Opkald | Ringelyd + billede, ca. 45 sekunder |
| Kommunikation | For at aktivere trykkes kortvarigt på TALK-knappen. Håndfri kommunikation kan aktiveres til manuelt i stedet for automatisk, hvis det foretrækkes. |
| Skærm | 7" LCD-skærm |
| Scan linjer | 525 linjer |
| Natvisning | Stærk lysstyrke med hvide LED |
| Døråbner | Spændingsfri kontakt, belastnings brydeevne 0,5 A 24 VDC eller 24 VAC |
| Kabling | 2 ledere (+ 2 ledere for døråbning) 6 ledere til under-stationer |
| Afstand | Dørstation til sidste svarstation: 50 m (0,6 mmØ) 100 m (0,8 mmØ) |

JO2SDV • JO2SDVF




FUNKTIONER

- Kan udvides med 1 ekstra svarstation
- **7" ekstra tynd skærm: 21 mm tyk**
- Styling af skærmens lysstyrke
- **Dørstation med 2 opkaldstryk**, IK07 og IP54, hærværkssikret, rustfrit stål for ind eller påbygning
- Håndfri kommunikation
- Tydelig identifikation af den besøgende vises i farve dag og nat.
Aktivering af hvide lysdioder under forhold med lav belysning
- 2 døråbninger muligt

Indholdet i sætterne JO2SDVF & JO2SDV

| | JO2DV | JO2DVF | JO-1MD | PS-1820D | 40781 |
|---------|-------|--------|--------|----------|-------|
| JO2SDVF | | 1 | 2 | 2 | 1 |
| JO2SDV | 1 | | 2 | 2 | 1 |



eller



JO2DVF

Hærværkssikret, dørstation for indbygning med 2 opkald

JO2DV

Hærværkssikret, dørstation for påbygning med 2 opkald

+



2 x JO-1MD Hoved-station

+



2 x PS-1820D
Strømforsyning


+




40781
Strømforsyning

MÅL (mm)


JO-1MD



JO2DVF




JO2DVF




For indbygning:
230 x 148 x 52

BILLEDVISNINGSOMRÅDE

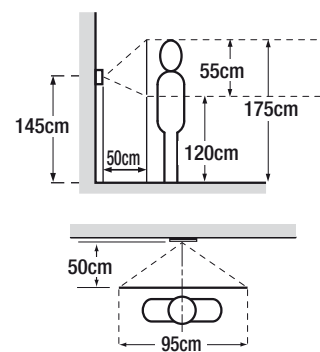


KABLING

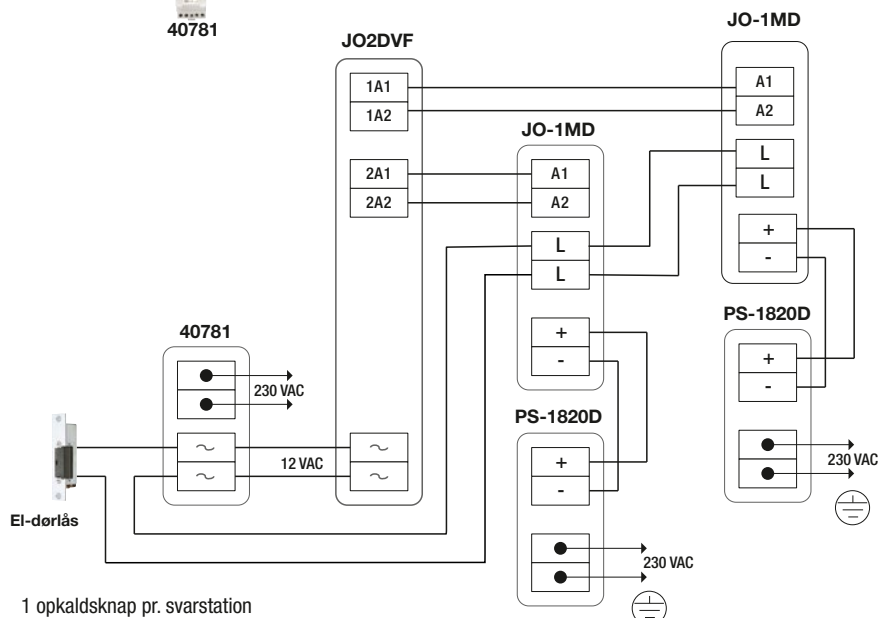

1 opkaldsknap pr. svarstation

JO Serie

Video dørtelefon
7" skærm - IP54 & IK08



PRÆSENTATION AF SERIEN

FUNKTIONER

- 1 dørstation med farvekamera
- 2 svarstationer med 7" skærme
- Håndfri kommunikation
- **Ekstra tynd svarstation (21 mm tyk)**
- **IK08-hærværkssikring af dørstation med IP54 beskyttelsesgrad til påbygget eller indbygget montering**
- Farvebillede dag og nat (LED lys under dårlige lysforhold)
- Yderligere under-station (JO1FD) (ekstraudstyr)
- Monitorering med lyd i 1 minut via tryk på svarstationerne
- Tryk-og-tal-funktion kan vælges
- Ekstra kontakt tyk for tilvalgsfunktion



JO-1MD
Hoved-station




JO-1FD
Under-station




JO-DV
Hærværkssikret,
dørstation for
påbygning



JO-DVF
Hærværkssikret,
dørstation for
indbygning



JO2DVF
Hærværkssikret, dørstation
for indbygning med
2 opkald, kræver 40781
strømforsyning



JO4DVF
Hærværkssikret, dørstation
for indbygning med
4 opkald, kræver 40781
strømforsyning



JO2DV
Hærværkssikret, dørstation
for påbygning med
2 opkald, kræver 40781
strømforsyning



PS-1820D
Strømforsyning



40781
Strømforsyning

TILVALG



VMKF
Regnbeskyttelse for
JO-DVF



VMK
Regnbeskyttelse for
JO-DV



VWS10
Regnbeskyttelse for
JO-DV+AC-10S



KJKF*
Panel i rustfrit stål
med 100-kode
kodetastatur og
bagbelyste taster til
JP-DVF



MGF30
Vinkelboks til
JO-DV



MCWSA
Bordstander med
hædningsjustering



IER-2
Ekstern signalgiver



TAR4
Relæ med timerfunktion
for ekstern funktion




AC-10S
Hærværkssikret,
kodetastatur for påbygning

* Leveres uden et kamera: Kræver JOS-1F eller JO-DVF dørstation


JO Serie

Video dørtelefon
7" skærm - IP54 & IK08




PRÆSENTATION AF SERIEN

MÅL (mm)

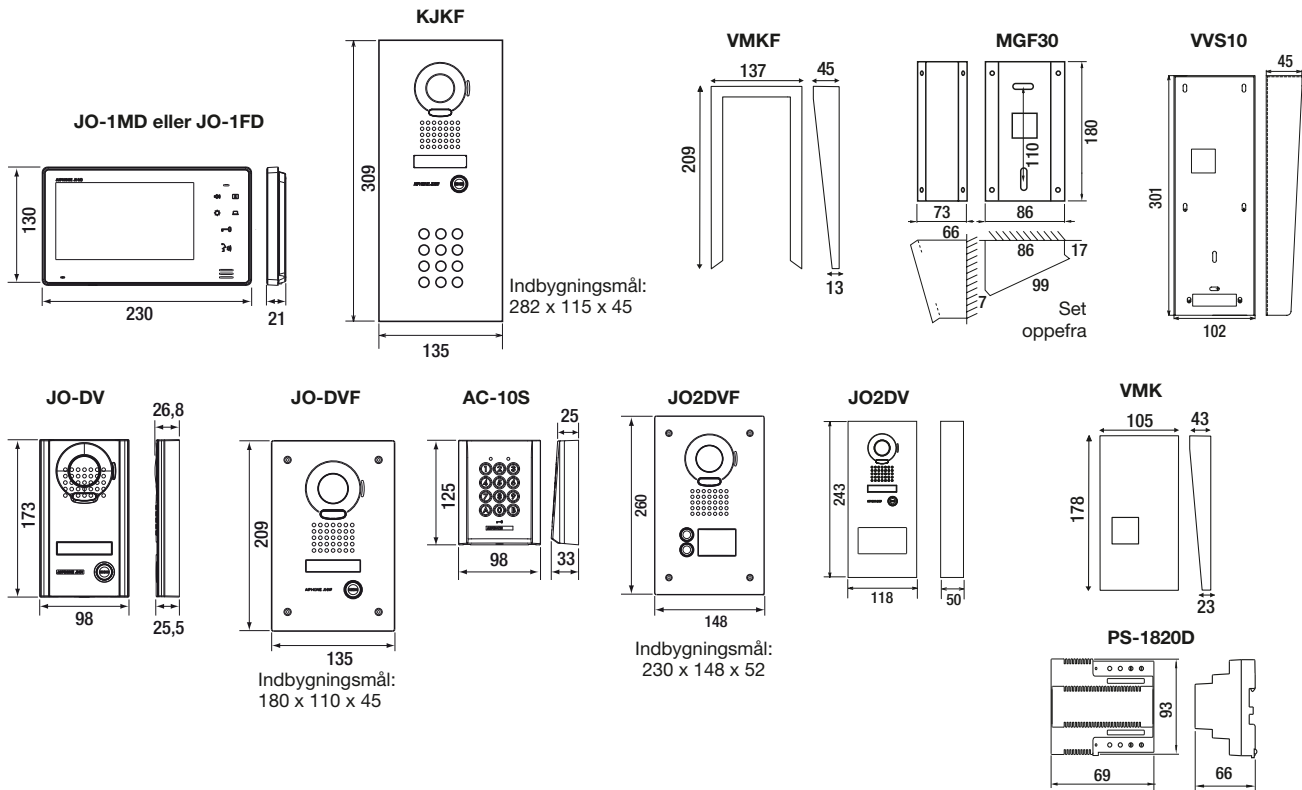

KABLING

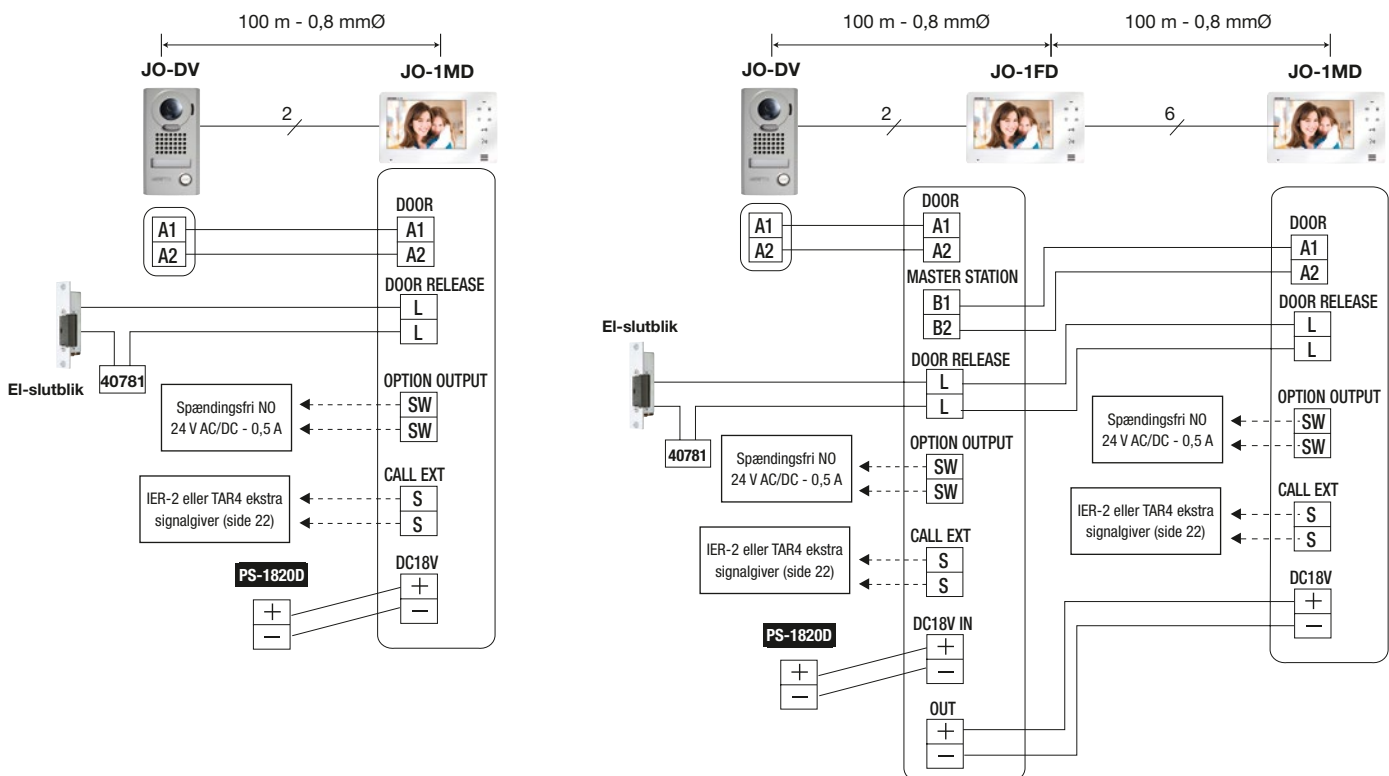

Panel med tastatur




KJKF

FUNKTIONER

- 2 mm rustfrit stål frontplader med bagboks for indbygning
- 100-kode kodetastatur
- 2 relæ udgange
- Strømforsyning, reference 40781
- Kræver JOS-1F sæt eller JO & JP-DVF dørpanel
- Kamera bestilles separat

KABLING

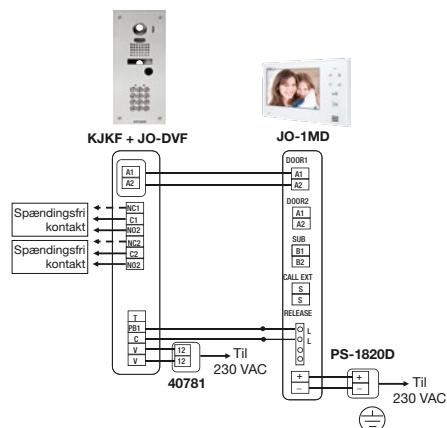

Adapter for individuel åbning af flere døre




RY3-DL

FUNKTIONER

- Selektiv døråbningsstyring med ét enkelt tryk
- Den selektive døråbnerstyring aktiveres ved dør opkald-ind
- Kontakt for normal åbnet (N/O)
- Kontakt for normal lukket (N/C)

Kablingsafstande 0,6 mmØ 0,8 mmØ


| | | |
|-------------------|------|-------|
| Hoved til RY3-DL | 50 m | 100 m |
| RY3-DL til EL-12S | 50 m | 100 m |



SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------|---|
| Strømforsyning | 12 - 24 VDC, 30 mA |
| Strømkilde | PS-2420D |
| Last brydeevne | N/O (normalt åbnet) eller N/C (normalt lukket) kontakt. 1 A under 50 VAC og 1 A under 30 VDC (for højere forbrug, benyttes andet relæ) |

KABLING

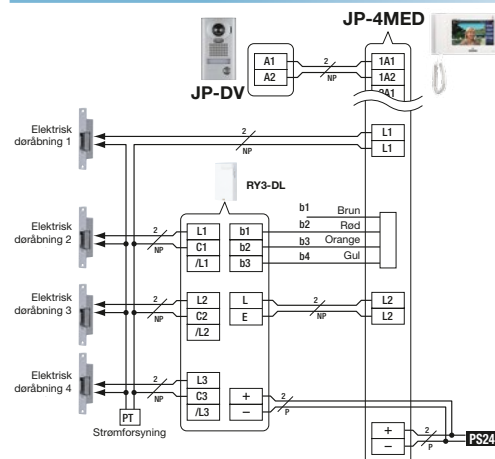


Udvidelses relæ



TAR4


MÅL (mm)



FUNKTIONER

- Kræver 230 VAC strømforsyning
- Normalt åbnet kontakt (N/O), reguleres fra 5 til 30 sek.
- 8-modul DIN-montering

KABLING

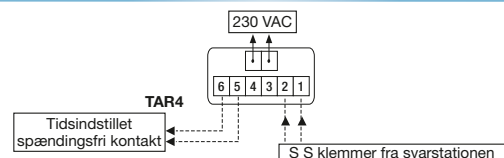


Ekstra signalgiver



IER-2

MÅL (mm)

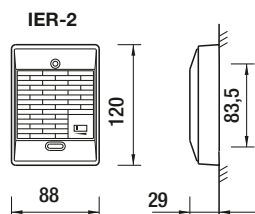

FUNKTIONER

- Ekstra signalgiver (klokke) med volume regulering
- Indendørs brug

KABLING

