




Giver dig sikkerhed i lejligheden

DA-4DS




Toleder dørtelefon
For op til 4 lejligheder
Med mulighed for montering
af ekstra lyd giver og EI-lås

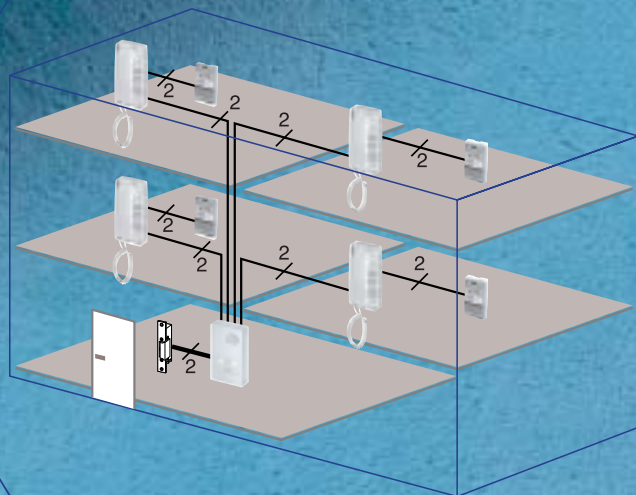

2 leder dørlæg for lejligheder


Elektronisk døråbning
Dørlåsen kan forsynes fra dørenheden.

- Dørstation**
- Vandalsikker konstruktion
 - Tynd og kompakt design
 - Konstant lys i navneskilt
 - Leveres kun i sølv farve

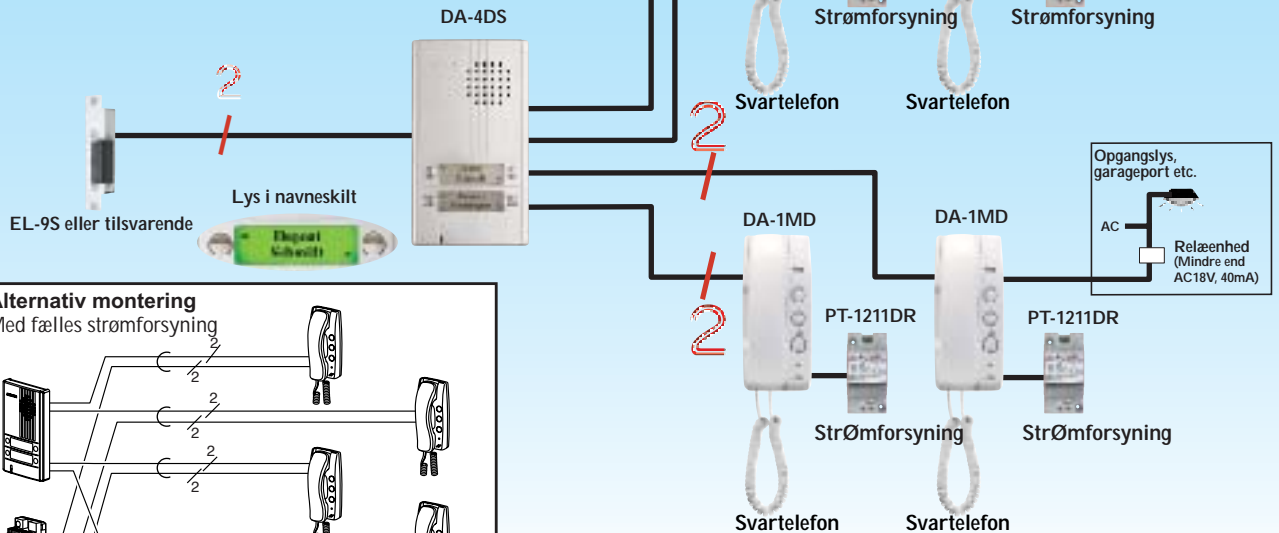


Alternativ montering

Med fælles strømforsyning

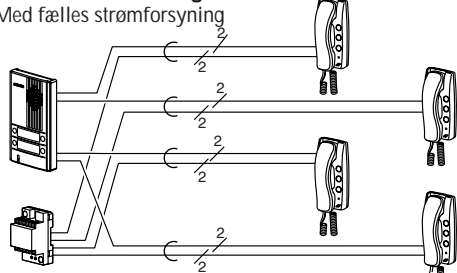

Dimentioner

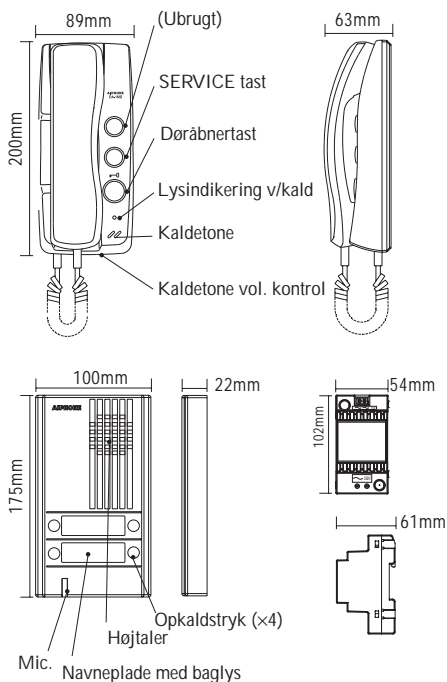

Systemet

- Monter dørlåsen med 2 leder fra dørenheden, der kræves ingen ekstra strømforsyning når blot spænding og modstand overholdes.
- Eksisterende kabling kan normalt genanvendes. (Husk at fjerne eksisterende strømforsyning)
- Svartelefonen er forsynet med døråbnetast og en funktionstast der kan benyttes til lystænding, etc.
- Det er også muligt at montere ekstra lyd giver til svartelefonen.



DA-4DS

Specifikationer

- Strømforsyning: AC 15V, forsynet fra strømforsyning.
- Opkald: Elektronisk tone så længe der trykkes på opkaldstasten, hvis muted lyser dioden.
- Tale: Uafbrudt gennem svartelefonen. 0
- Vægt: DA-1MD: 370g. DA-4DS: 270g
PT-1211DR: 380g.
- Kabling: 2 ledere fra dørenhed til DA-1MD
- Kabellængder:

(1) EI-dørlås (2) Dørstation (3) Dørstation (4) Strømforsyning

	Ø 0.6mm	Ø 0.8mm	Ø 1.0mm
(1)-(2)-(3)-(4)	110m	200m	310m
(3)-(4)	55m	100m	155m

- PT-1211DR strømforsyningen er special designet til DA-1MD !

Tilvalg

DAR-1
Ekstra lydgiver

EL-9S
eller
EI-dørlås
fra låsesmeden
max. AC16V,
20Ω eller mere

Port, lys, garageport, eller anden enhed kan styres gennem et relæ. max. 18 volt AC, 40 mA

Forhandler:



Kan man altid regne med

www.kajlarsen.dk