

Grundlæggende Funktioner


- Opretter forbindelse direkte til et IP-netværk
- Udløser elektrisk lås med relæudgang eller via IXW-MA-enheden
- Status indikator LED og talevejledning (opkald, i kommunikation og døråbning)
- LED-belysning med svagt lys for farve video i mørke
- Kalder op til 20 forprogrammerede stationer samtidigt, når ønsket.
- Modtager gruppekald fra hovedstationer
- Internationale kvalitetsstandarder: UL 62368-1, IEC 60825-1, CE-mærkning

Video dørstation




IX-DVM


Dimensioner

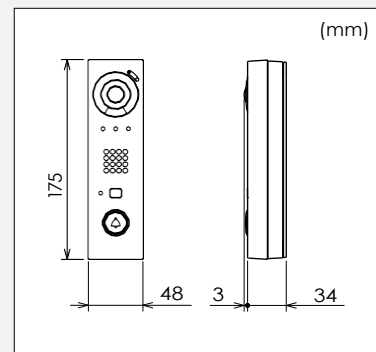

System konfiguration

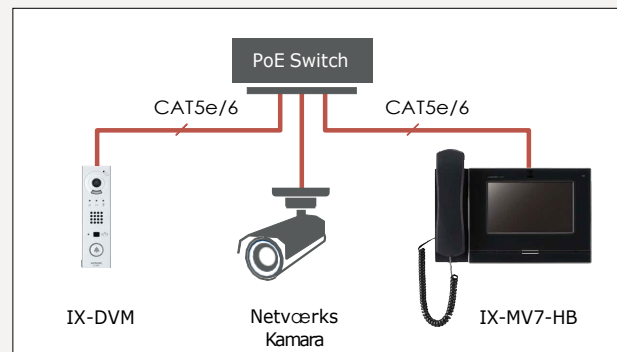

Monteringsposition og billedvisningsområde

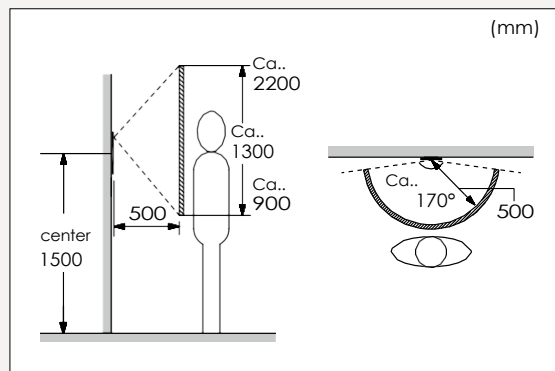

Specifikationer

Strømforsyning	Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af/at Class 0)
Kommunikationstype	Hånd-fri: Dupleks
Kamera	1/3.8-type farve CMOS, 1280 x 720 (Ca. 0.9 million pixels), Bredt dynamisk område
Minimum illumination	5 lux
Drifts temperatur-område	-40 - +60°C
Montage	Overflade monteret / Påbygning
Materiale	Enhed: Trykstøbt aluminium
Input/output	Kontakt input x1 / Relæ output x1
Bemærkninger	ONVIF Profile S-understøttelse Dette produkt indeholder en klasse 1 laser. Laser er i overensstemmelse med IEC 60825-1:2014.

*Skærm billeder er simulerede. Faktiske billeder kan variere.

Distribueret af:



Deming Medal



Corresponding product
Standard product
Order product



HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE
DEVELOPMENT CENTER

AIPHONE
Providing Peace of Mind
<https://www.aiphone.net/>
<https://www.aiphone.dk/>

IX(E)2110A

II rettigheder forbeholdt. Alle erklæringer er gyldige på tryktidspunktet. Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for forbedringer.

AIPHONE

DØRSTATION

Smartere og slankere

Slankt Design

Kontaktløst Opkald

Klart Panorama Kik

Bredt Dynamisk område



AIPHONE IX-DVM



AIPHONE IX-DVM

Faktisk størrelse

IX SYSTEM

Den smarte og slanke kontaktløse dørstation, der passer til den "Nye Normal"

Slankt design, velegnet til dørstolpe
Kan installeres på en række forskellige steder, såsom Indgangsdøre,
Porte og lignende.



48mm



Kontaktløs opkaldssensor



Kalder op blot ved at holde en hånd over sensoren uden at røre på den fysiske opkaldsknap. Anvendte algoritmer reducerer falske opkald forårsaget af regn, sne, støv osv.





Korrigerer vidvinkelobjektivet
forvængning og justerer
videobilleder helt ud til kanten.

Klart panorama syn



Ca. 170° vidvinkel kamera

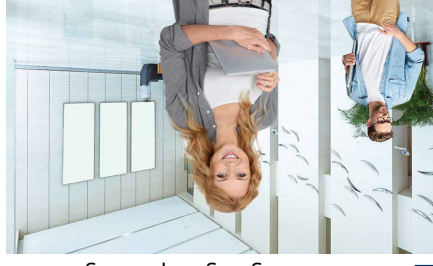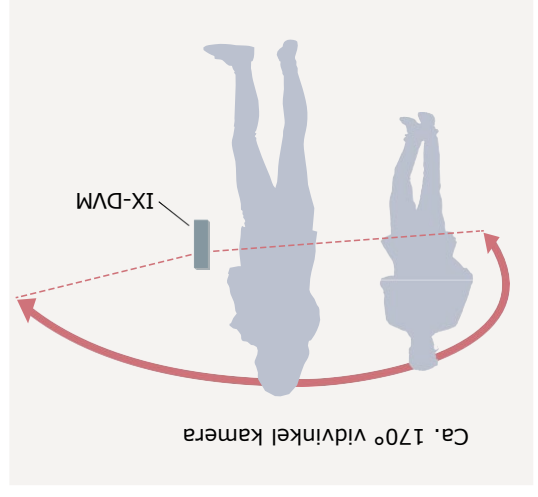

Korrigerer for forskelle i lysstyrke og mørke, såsom i modlys, og giver naturlige videobilleder som gør det muligt tydeligt at se både besøgende og baggrunden. Som et overvågningsskema med højt ydende videokorrektion og kommunikationsfunktioner er IX-DVM ideel til Video sikring af indgangsdøre.

WDR (Wide Dynamic Range)

