

Serie DB

AIPHONE

Serie DB


Sæt



DBS-1AP
DB-1MD x 1, DA-1DS x 1,
PT-1211DR x 1

KITDB2
DB-1MD x 2, DA-2DS x 1, PT-1211DR x 2
KITDB3
DB-1MD x 3, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 3
KITDB4
DB-1MD x 4, DA-4DS x 1, PT-1211DR x 4

Serier

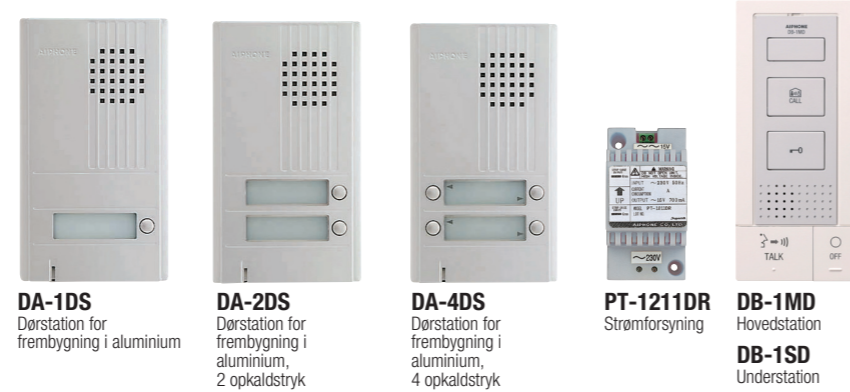

DA-1DS
Dørstation for frembygning i aluminium


DA-2DS
Dørstation for frembygning i aluminium, 2 opkaldstryk

DA-4DS
Dørstation for frembygning i aluminium, 4 opkaldstryk

PT-1211DR
Strømforsyning

DB-1MD
Hovedstation
DB-1SD
Understation

Dimensioner (mm)

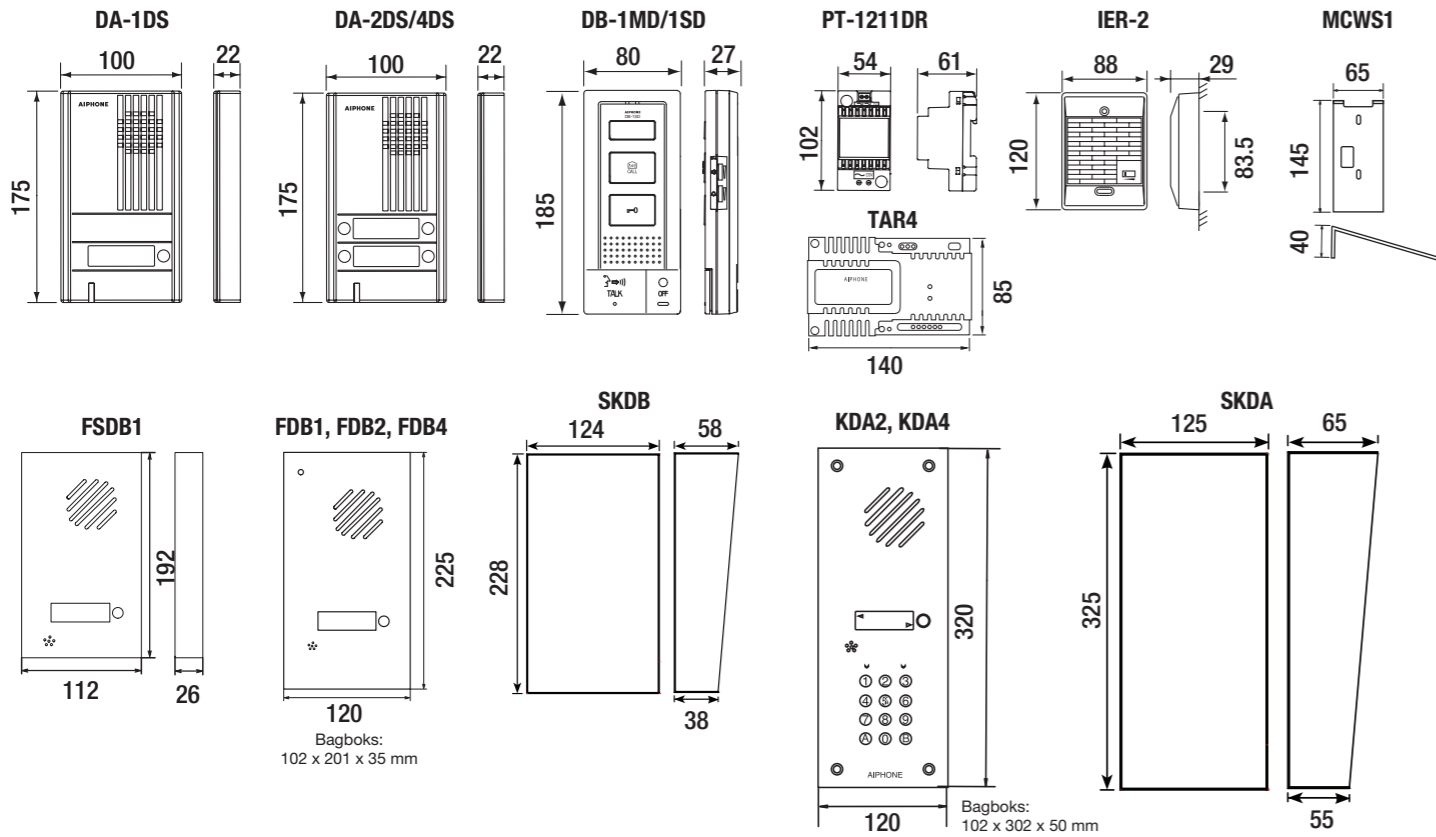

Data

- 2 leder inklusiv døråbning
- Ingen ekstra forsyning til EI-dørlås EL-12S
- Total håndfri kommunikation
- Kan betjenes med tryk og tal funktion (i støjende miljø)
- Ekstra tast for alternativ funktion (evt. dør, portåbning)
- Kontrollampe for indikering af opkald
- Ekstra klokke kan tilsluttes

Specifikationer

Strømforsyning	15 Vac / PT-1211DR
Kommunikation	AUTOMATISK (håndfri): aktiveres ved at trykke på taleknappen. MANUEL (Tryk på knappen for at trykke ved tale/slip for at lytte): aktiveres ved at trykke på taleknappen i mindst ét sekund ved opkald.
EI- slutblik	EL-12S (slutblik for system) eller andet (mere end 70 Ω, 9,5 til 20 Vac)
Tilvalgskontakt (AC/DC)	Spænding: 1 V til 24 V (AC/DC) - Strøm 10 mA til 1,6 A maks.
Kabling	2 leder: mellem strømforsyning, hovedstation og dørstation
Afstand	PT-1211DR til EL-12S : 110 m (0,6 mm ²) - 200 m (0,8 mm ²) - 310 m (1 mm ²) PT-1211DR til DB-1MD : 55 m (0,6 mm ²) - 100 m (0,8 mm ²) - 155 m (1 mm ²) DB-1MD til DB-1SD største afstand: 100 m (0,6 til 1 mm ²)

Forhandles af:



Deming Medal



ISO 9001 Certified
JQA-0291
AIPHONE CO., LTD.



ISO 14001 Certified
JQA-EM0453
Headquarters section
Toyota Factory
Taibo Site
AIPHONE CO., LTD.



Mixed Sources
Product group from well-managed
forests and other controlled sources
Cert no. CU-COC-09718-C1
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

AIPHONE[®]
Providing Peace of Mind
www.aiphone.com




Håndfri porttelefon for kun 2 ledere mellem enheder

Håndfri audio porttelefon & samtaleanlæg


DB-serien, der er let at installere og enkel at anvende, forbedre sikkerheden i huse og lejligheder."

Aiphone's DB-serie: den ideelle porttelefon til styring af, hvem der skal lukkes ind!"

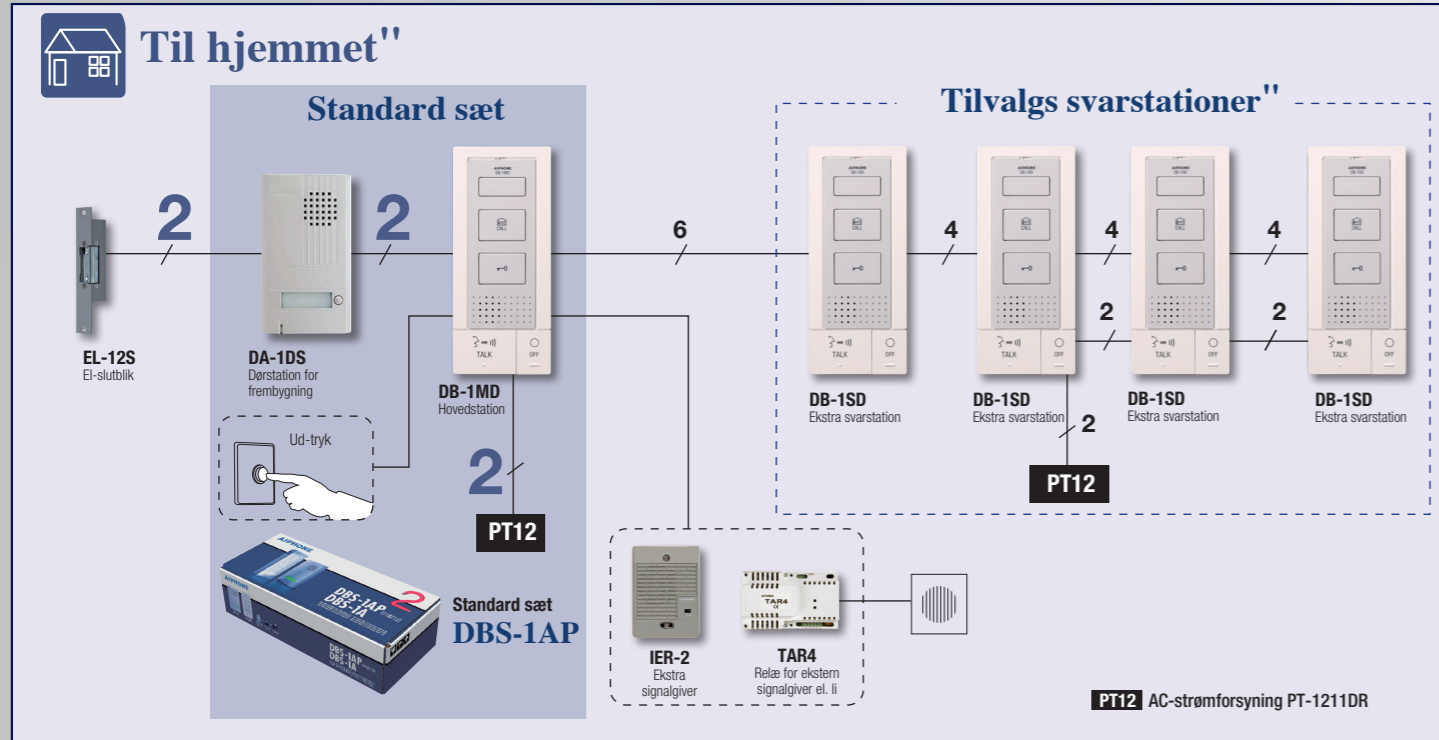

Komplet 2 leder system"

Erstatter ringeklokken!

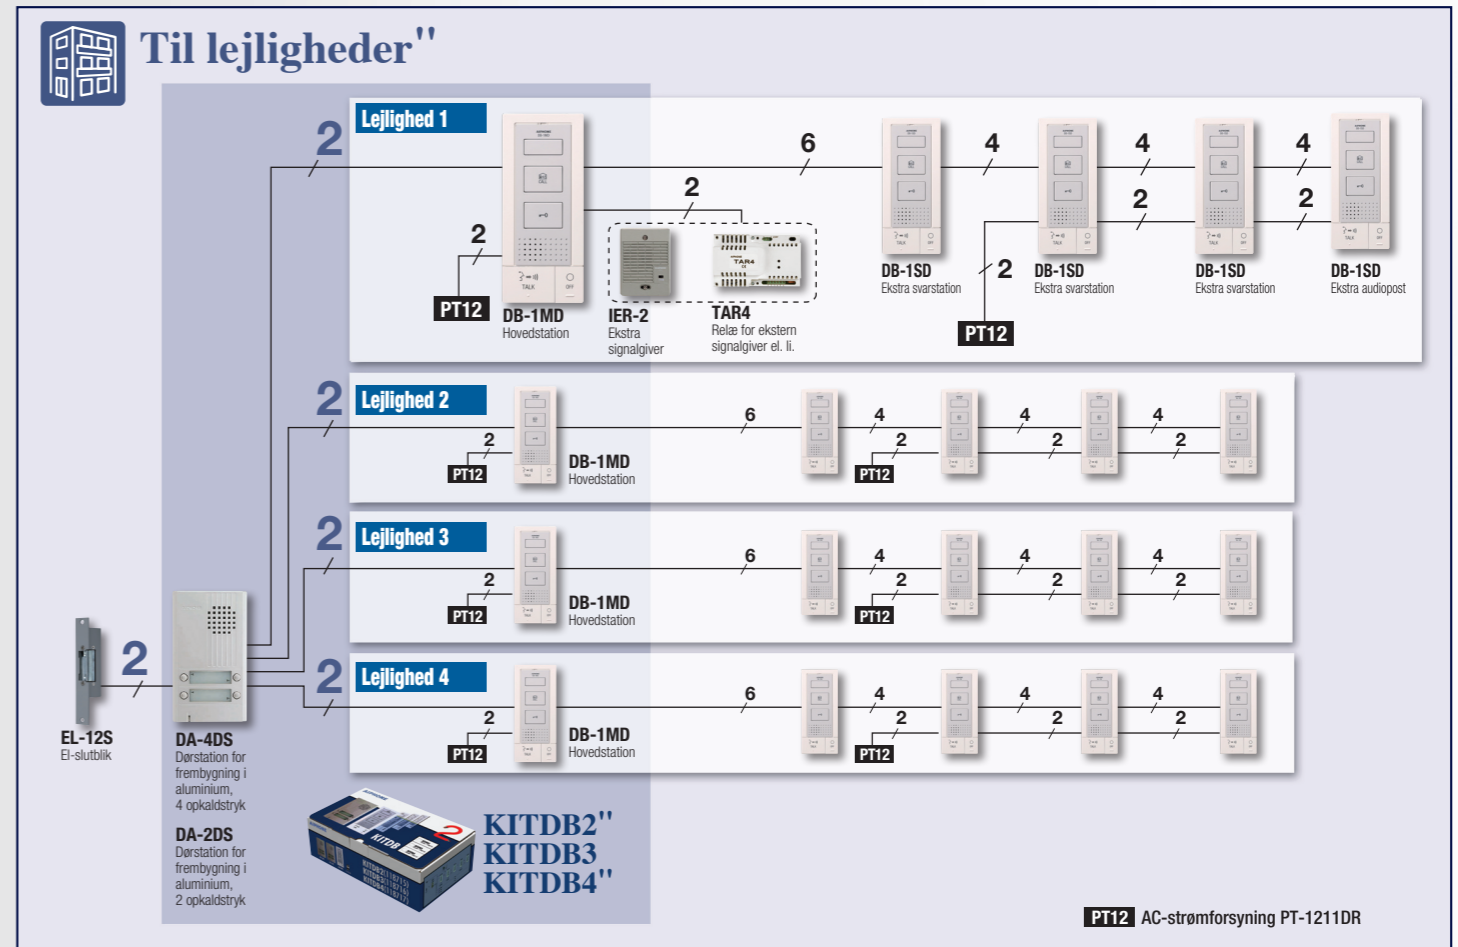

Kun 27 mm



Ekstra tryk

Til styring af en ekstern funktion, for eks. belysning, garageport el. li.

Samtaleanlæg"

Til opkald af samtlige svarstationer og samtale med én af disse.

Justering af volumen"

Til justering (eller afbrydelse af) volumen på ringeklokken og/eller højttaleren.

OFF-tryk"

Afbryder kommunikationen med dør eller anden svarstation

Taleknap"

For modtagelse af opkald

Håndfri kommunikation"



Håndfri

DB-seriens kompakte design kan integreres i enhver form for indretning. Håndfri kommunikation gør anvendelsen bekvem og let.

Op til 5 interne svarstationer"

Svar de besøgende, der hvor det passer dig, ved hjælp af en af de 5 svarstationer.



Kommunikation mellem de interne svarstationer

Valgmuligheder"



KDA2

Indbygget dørstation, rustfrit stål, 1 opkald, udført til at modstå hærværk, kodetastatur med lys, 100 koder, 2 relæer

KDA4

Indbygget dørstation, rustfrit stål, 2/4 opkald, udført til at modstå hærværk, kodetastatur med lys, 100 koder, 2 relæer

SKDA

Frembygningsboks med skærm for KDA2 og KDA4

FSDB1

Frembygningsboks i rustfrit stål, 1 opkald, udført til at modstå hærværk

FDB1

Indbygget dørstation, rustfrit stål 1 opkald, udført til at modstå hærværk

FDB2

Indbygget dørstation i rustfrit stål, 2 opkald, udført til at modstå hærværk

FDB4

Indbygget dørstation i rustfrit stål, 4 opkald, udført til at modstå hærværk

SKDB

Frembygningsboks med skærm for FDB1, FDB2 og FDB4

MCWS1

Bordstander for svarstation

DAW-P

Monteringsplade for dørstation (ekstraudstyr) for DA-1DS DA-2DS og DA-4DS

EL-12S

El-slutblik

IER-2

Ekstern signalgiver

TAR4

Relæ for eksternt signalgiver el. li.