



IXG System

IXG-DM7

Dørstationen



Synsfelt

170
grader



Faciliteter

- 7 " touch monitor
- 170° Synsfelt
- IP65, IK07

Dimensioner



IXG-DM7


3 opkaldsmetoder




Nummer søg



Navne liste

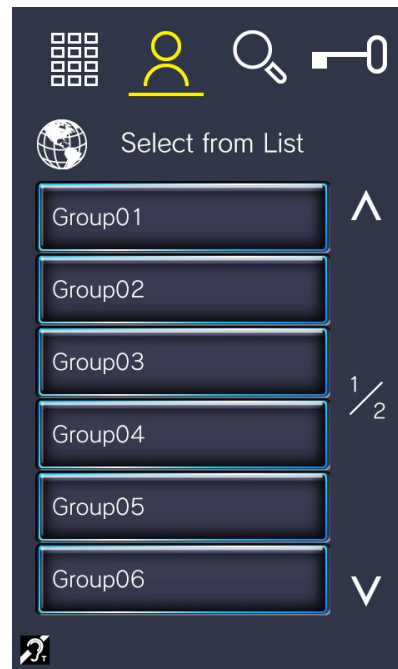

Navne søg

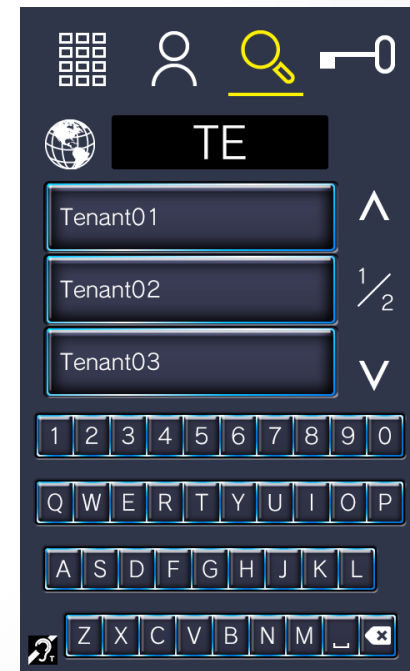

IXG-DM7

Video optagning

Af enheden selv
når opkald



SD kort

Til 3. Parts System
24/7



IXG-DM7

Adgangskontrol

Dobbelt døråbning via tastatur



A1234



B9876




IXG-DM7

HID version

IXG-DM7-HID



HID læser kan
indbygges

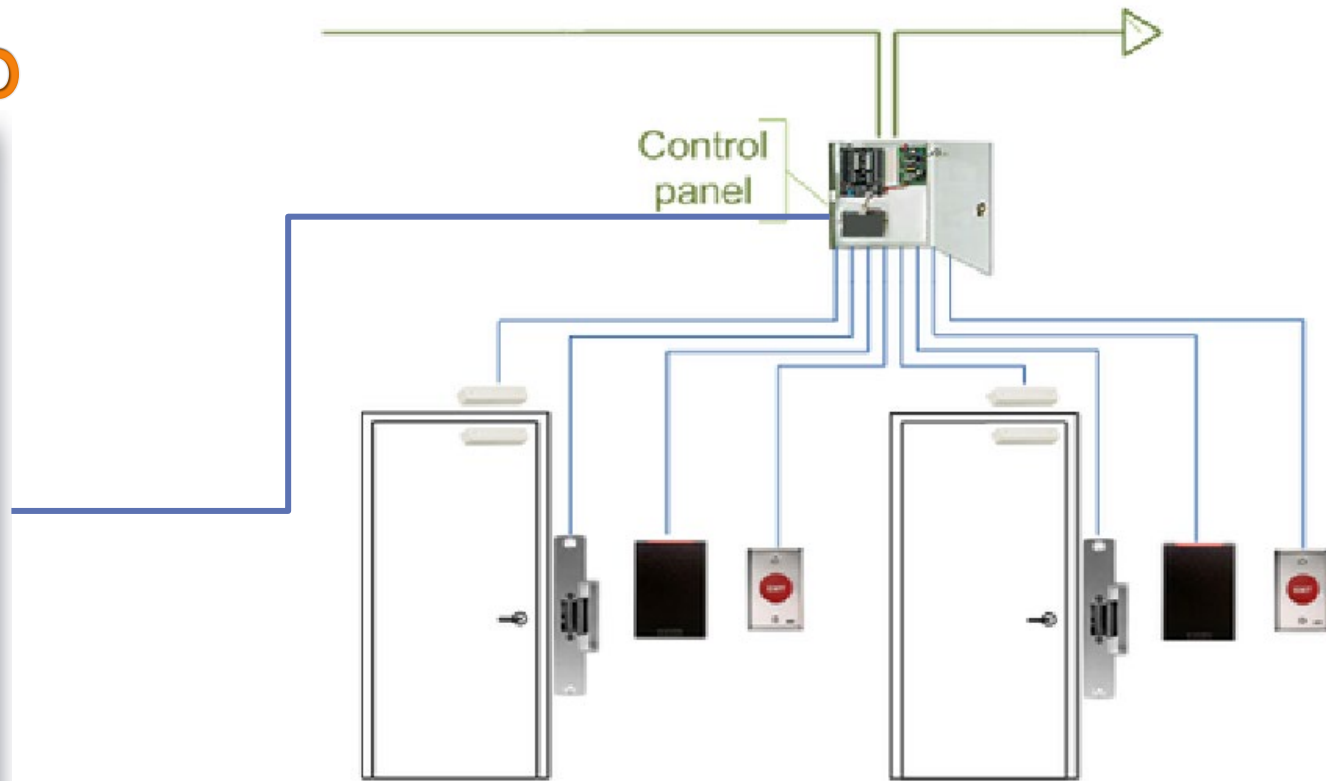

Honeywell
Lenel
Kantech

NetAXS-123
LNL-2210
KT-300

IXG-2C7-L

Bolig Svarstation

Skærmen

7

Tommer




Faciliteter

- 7" touch monitor
- SD kort for audio og video optagelse
- Indgang for dørklokke
(overføres ikke til mobil enhed)

PoE

Dimentioner



25 mm


IXG-2C7-L

Video dørstation fra egen indgang tilkobles direkte



IXG-2C7-L

Dørklokke fra egen indgang tilkobles direkte

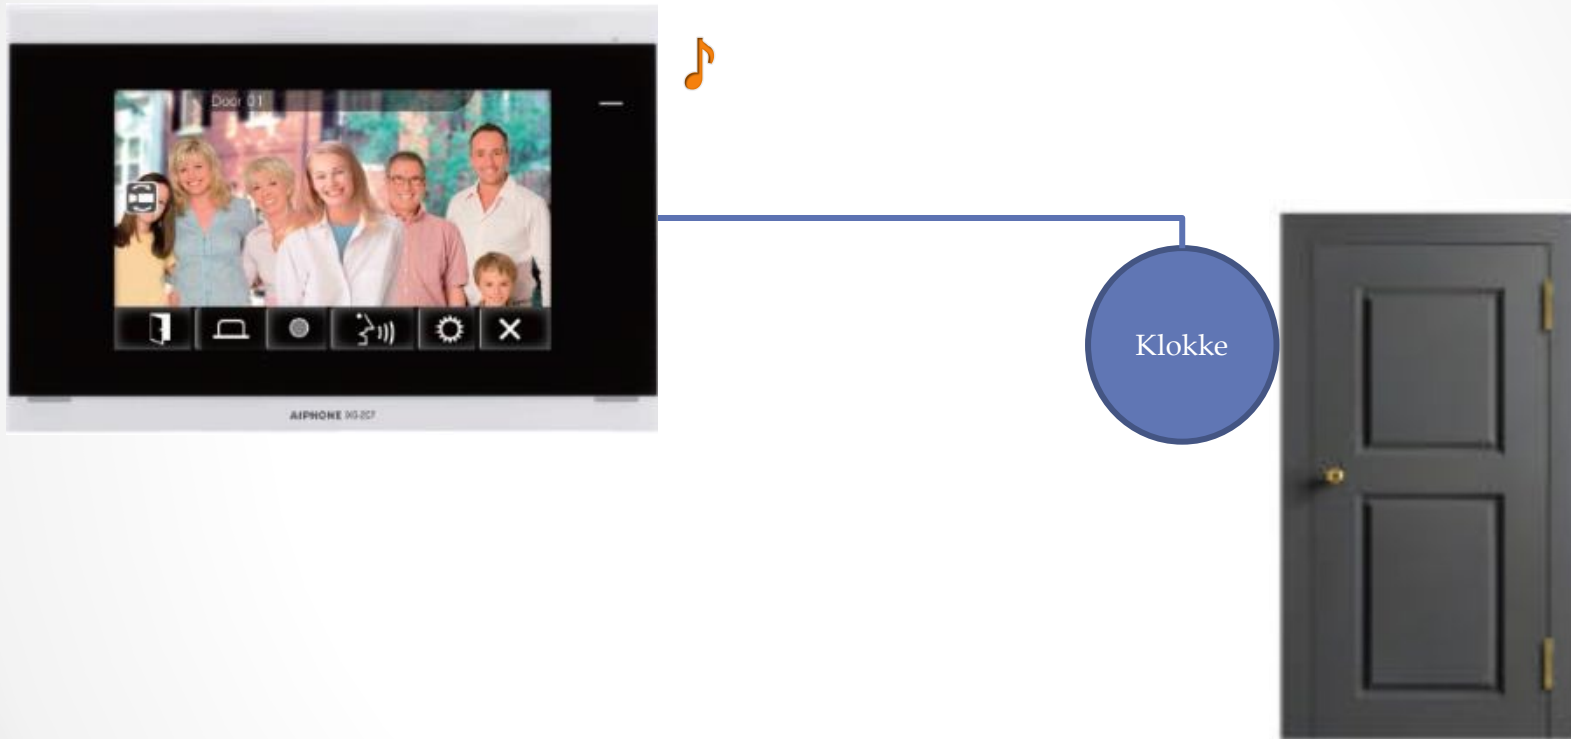

2./Ekstra kamera



**ONVIF
IP Kamera**



IP Video Kamera

**Skift mellem
video kameraer**




IXG-DM7 Video




IXG-2C7-L


IXGW-GW

NY adapter for smartphone App

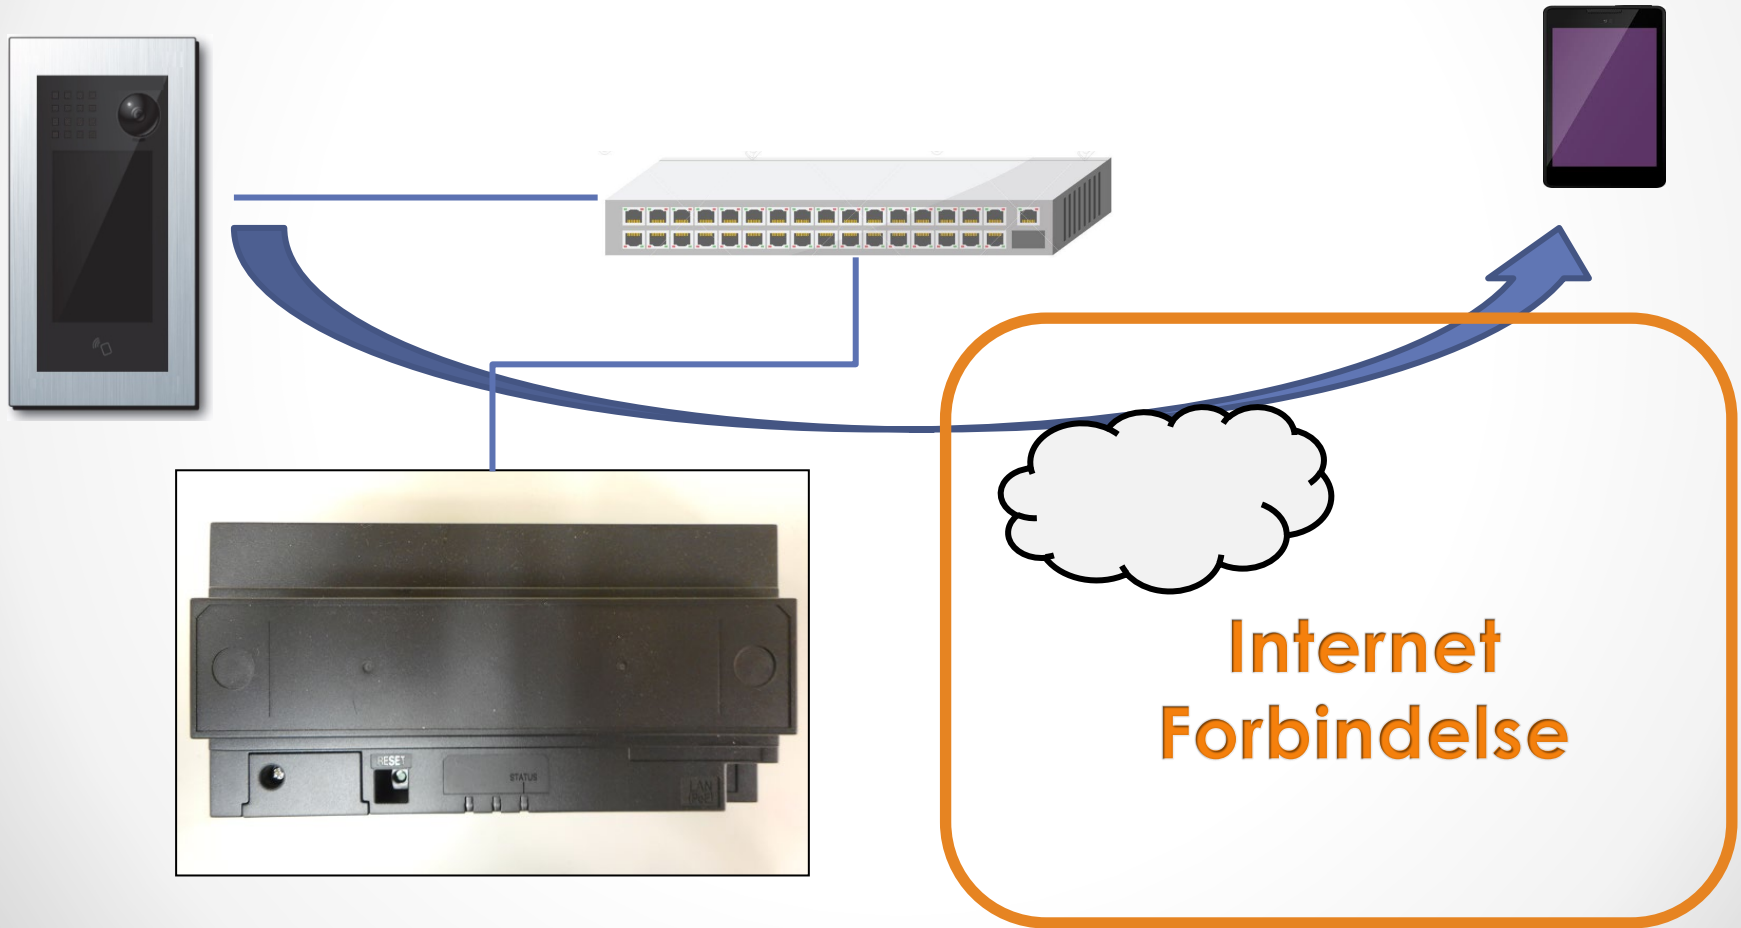

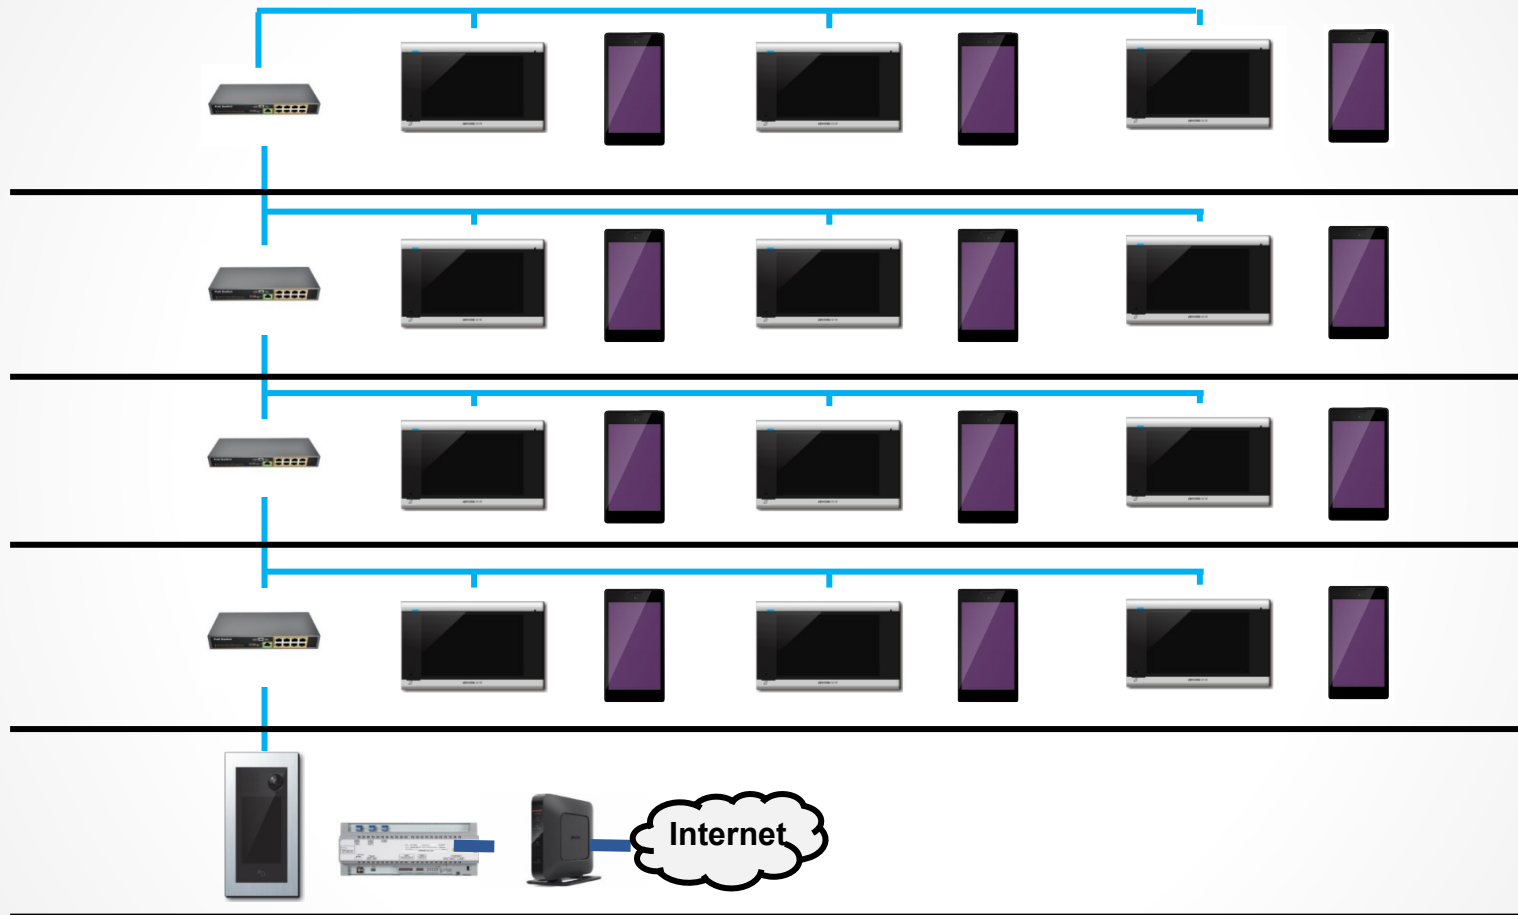

Opsætningsmulighed med både svarstationer og mobil App for alle

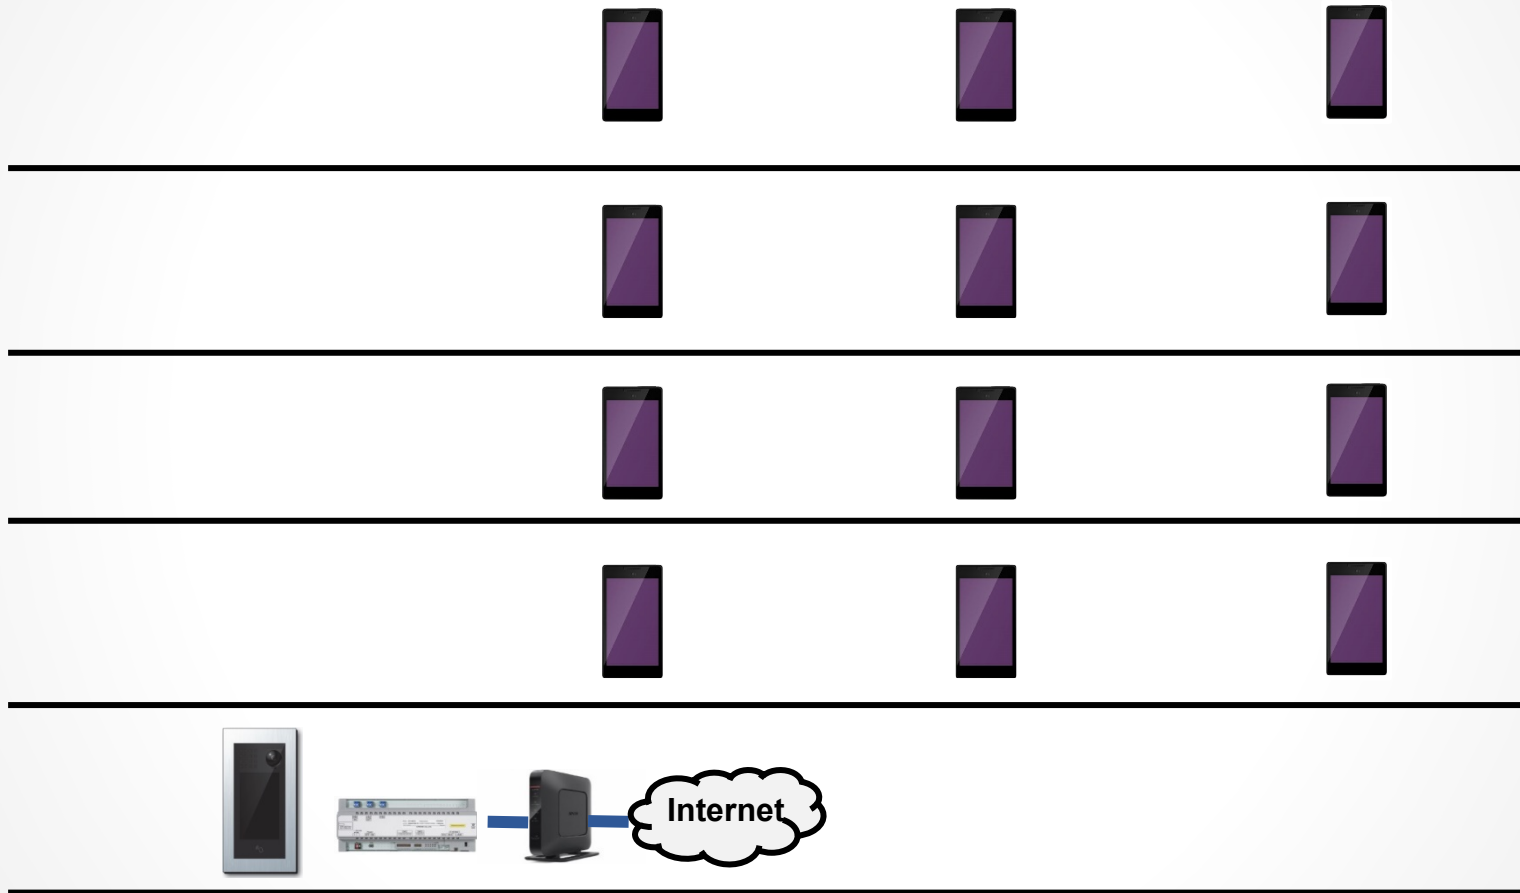

Opsætningsmulighed med KUN mobil App for alle

IXGW-LC

Adapter for Elevatorkontrol



Faciliteter

- 20 kontakt udgange

Sikre kørsel med elevator
til kun beboerens etage

IXGW-LC

Elevatorkontrol eksempel



Dør åbning fra beboer



Elevator kontrol enheden sender elevator til indgang og gæst kan kun køre til beboers bolig etage



IXGW-GW

Adapter for smartphone App



System layout

Flugtvejs sikring



Kontrol rummet

Parkering



Markedskrav på Smartphone løsninger

WiFi

&

3G/4G/5G



IXGW-GW

NY Smartphone adapter



Video Integration

Simple integration

24/7 video streaming



Client Display Stations



IP Cameras



Kontrolrum

video streaming ved hændelse

Samlet overblik

7 fordele



Kompatibilitet

IXG System



IX System

