

JOW-2D


To -dørs adapter for JO -serien

-INSTRUKTION-

JOW-2D er en adapter for JO Series video dørstationer, der tillader to videodørstationer at være på samme svarstationer. Adapteren har indgange til to JO -videodørstationer og udgange til styring af døråbninger for hver af disse dørstationer. Når en af dørstationerne kalder ind, vises billede på den / de svarstation (er). Besvarer opkaldet, og når du trykker på døråbnerknappen, vil kun den tilhørende døråbning udløses. Hvis en dørstation er i brug, aktiverer opkaldsknappen på den anden dørstation ikke et opkald.

Bemærk: Kun dør 1 kan overvåges af hovedstationen.

KABLING

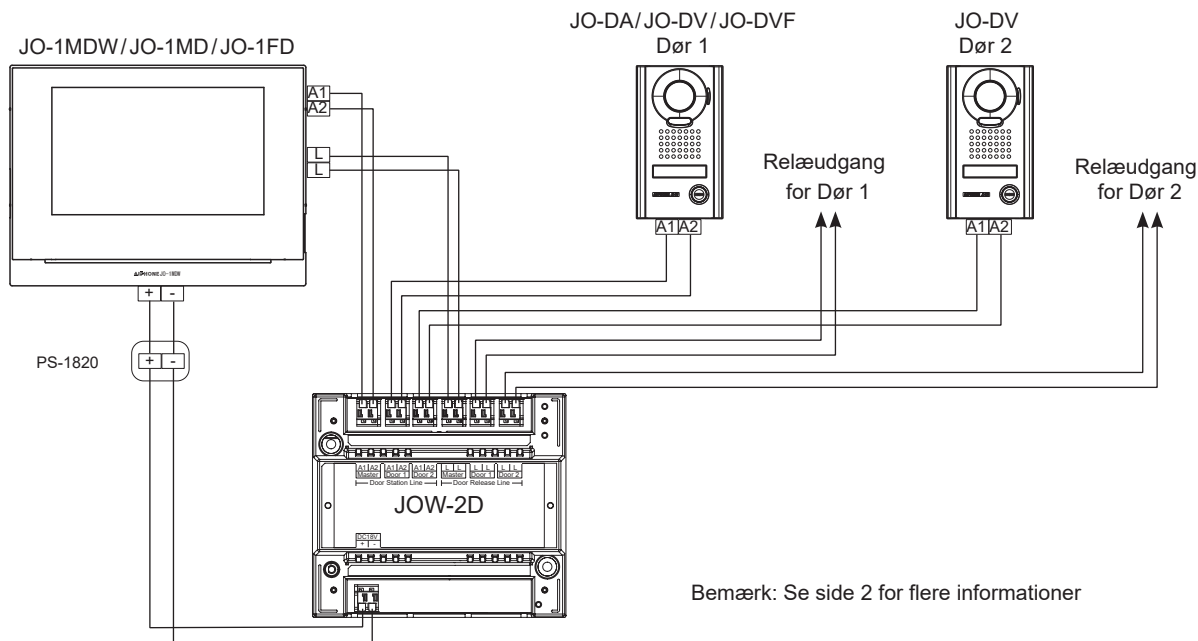

SPECIFIKATIONER

Strøm:

18V DC (samme PS-1820 som for JO hovedstationen)

Strømforbrug:

100mA (max), 18mA (standby)

Relæudgange:

Driftstemperatur:

-10° ~ 40°C)

Montering:

DIN11 (ikke medleveret)

Dimensioner:

60 H x 120 B x 110 D mm

2 døre, 2 svarstationer med JOW-2D

